

wineo



PURLINE

BESTE ZUTATEN
FÜR GESUNDES LEBEN


wineo 1000

_ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
_BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
_MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
_ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
_HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
_EINFACHE **VERLEGUNG**
_MADE IN **GERMANY**
_OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
_OHNE **WEICHMACHER**
_OHNE **LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Gesundes Leben	05
Beste Zutaten	06
Wohngesundheit	09
Trendwelten	10
Produktvorteile	15
Produktaufbauten	16
NatureSurface	21
Premium und Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Zubehör	40
Service	41
Zertifizierungen	42
Technische Daten	44

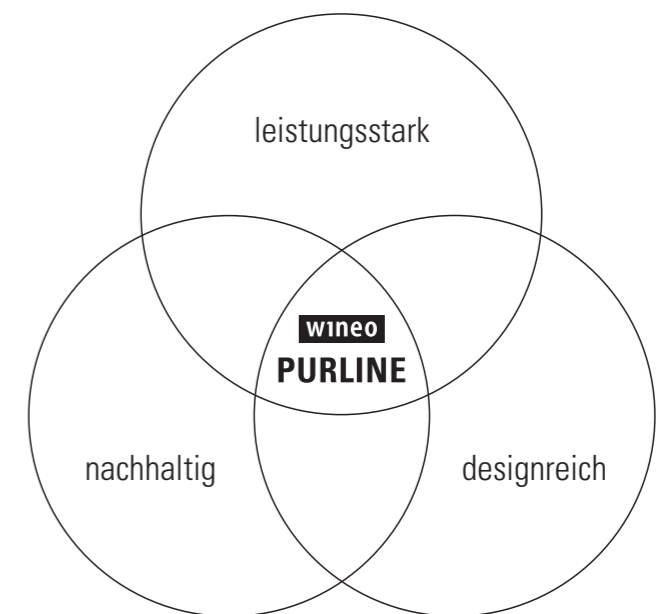



**NATÜRLICH
NACHHALTIG**

Rustic Oak Nougat

BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN


Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt. Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bodenbelag wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.

BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE


PURLINE verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs.

Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff – entwickelt und hergestellt im Hause Windmüller. Dieser wird zu Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

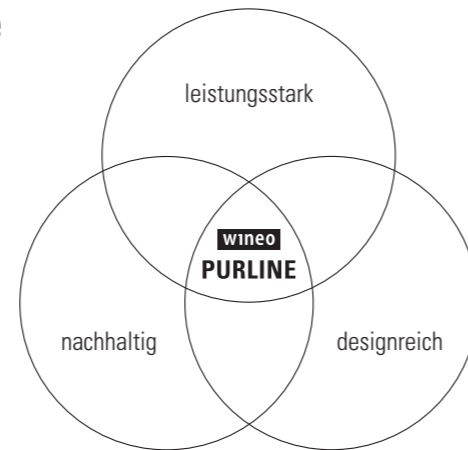

MADE IN GERMANY

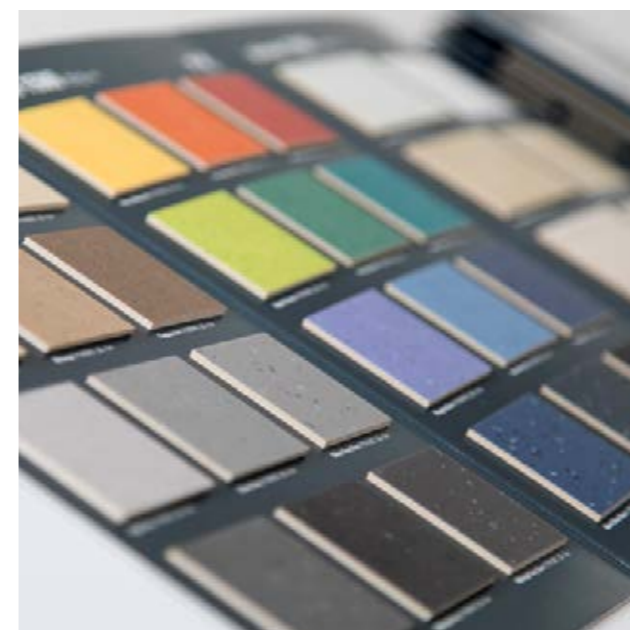

NACHHALTIG

weil wir daran glauben

- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln
- ausgezeichnet (siehe S. 42 / 43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund
- PVC-frei
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel

LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- große Designauswahl von Holz-, Stein- und Uni-Dekoren
- viele verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?



**NATÜRLICH
UNBEDENKLICH**

Calm Oak Ash

BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend.

Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.

**SCHON
GEWUSST?**

BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.



FEEL IT
SENSUAL LIFE

DEZENT
SENSITIV
RUHIG






GO UP
FOUND CREATION

FARBIG
FRISCH
OPTIMISTISCH



MID CENTURY STIL
NEO-ELEGANT
GROSSZÜGIG

LOOK BACK
REPEAT THE PAST

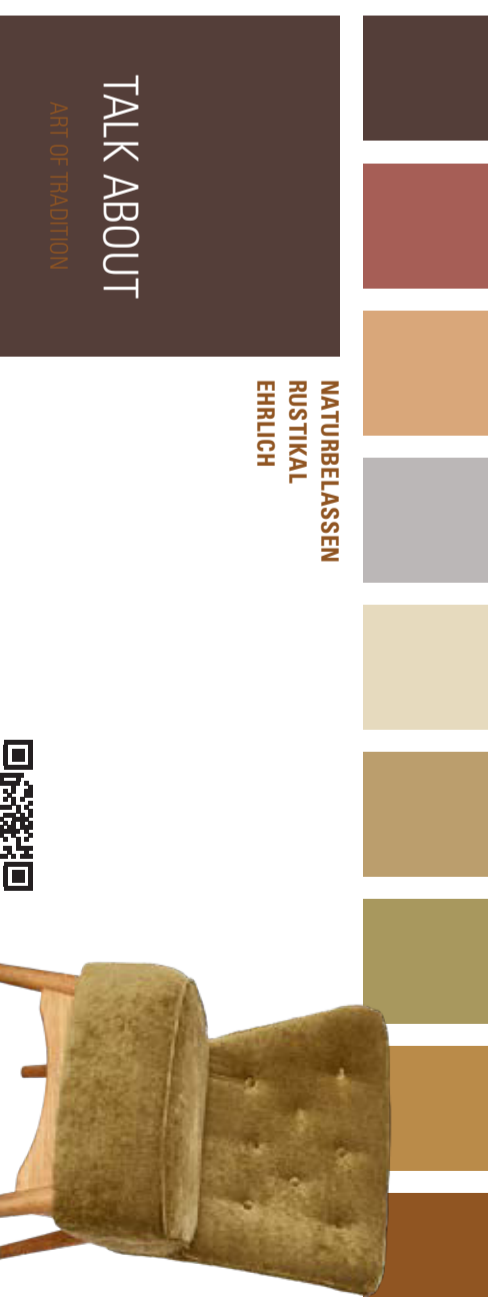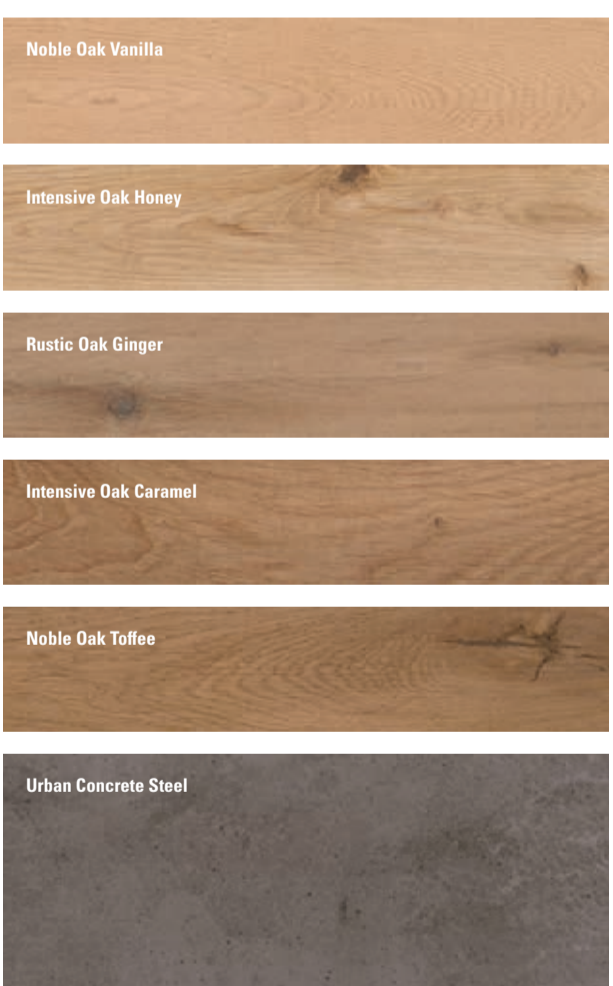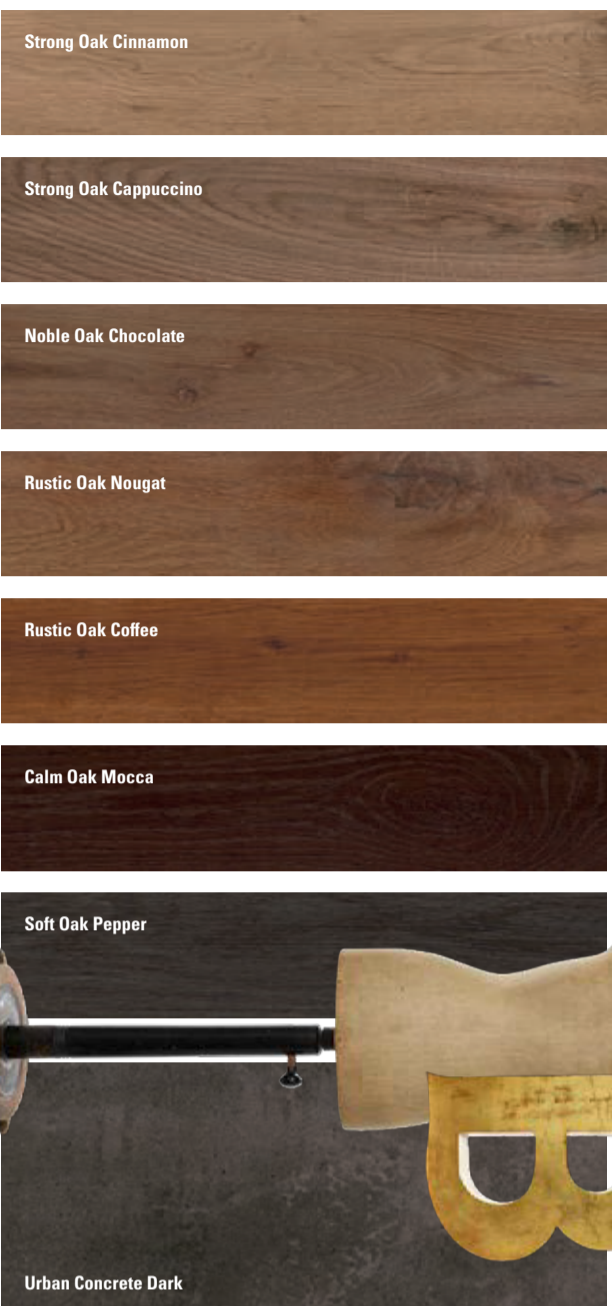

TALK ABOUT

ART OF TRADITION

Entdecken Sie mehr zu den Trendwelten.





**NATÜRLICH
BELASTBAR**

Natural Pine Beach



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE zeigt sich überall von seiner besten Seite.



INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

Tief durchatmen: PURLINE gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



HOHER KOMFORT

PURLINE ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.


PRODUKTAUFBAUTEN

PURLINE ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE

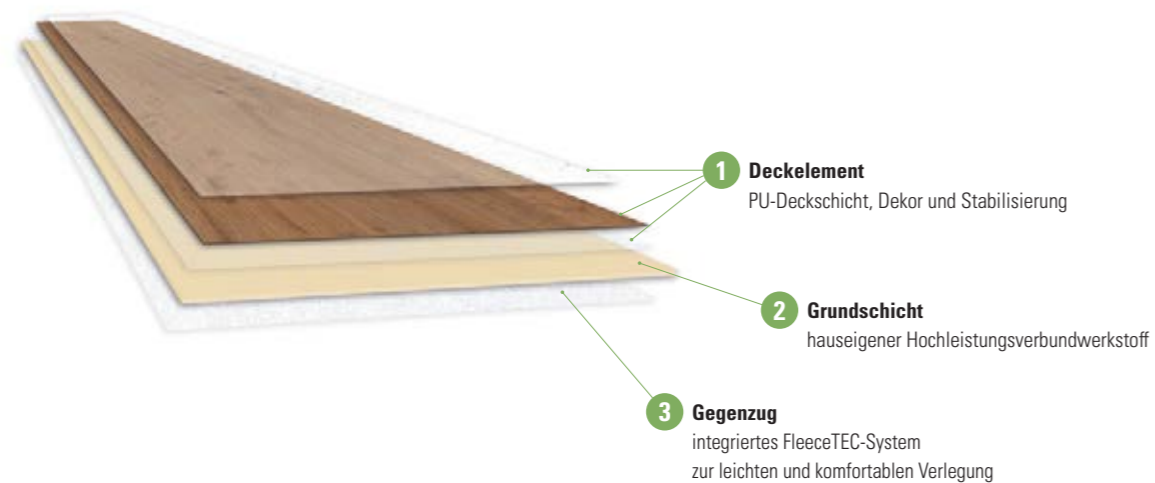


PURLINE ZUM KLICKEN (ELASTISCH)



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

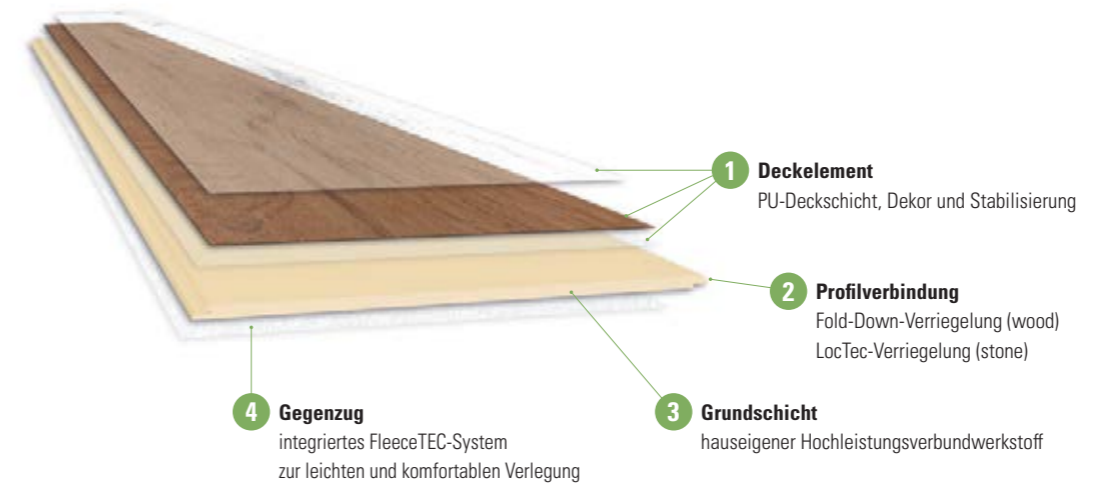

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS
- 1.3** doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG

- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND


- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PURLINE MULTI-LAYER ZUM KLICKEN (RIGID)



Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

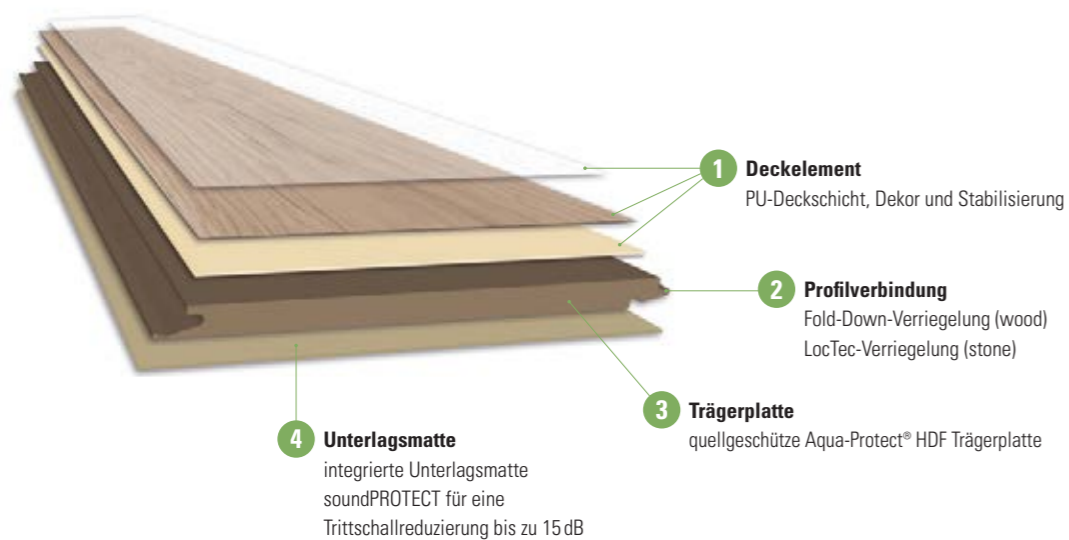

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. SCHWIMMEND


- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de



NATÜRLICH VIELSEITIG

Rustic Oak Ginger

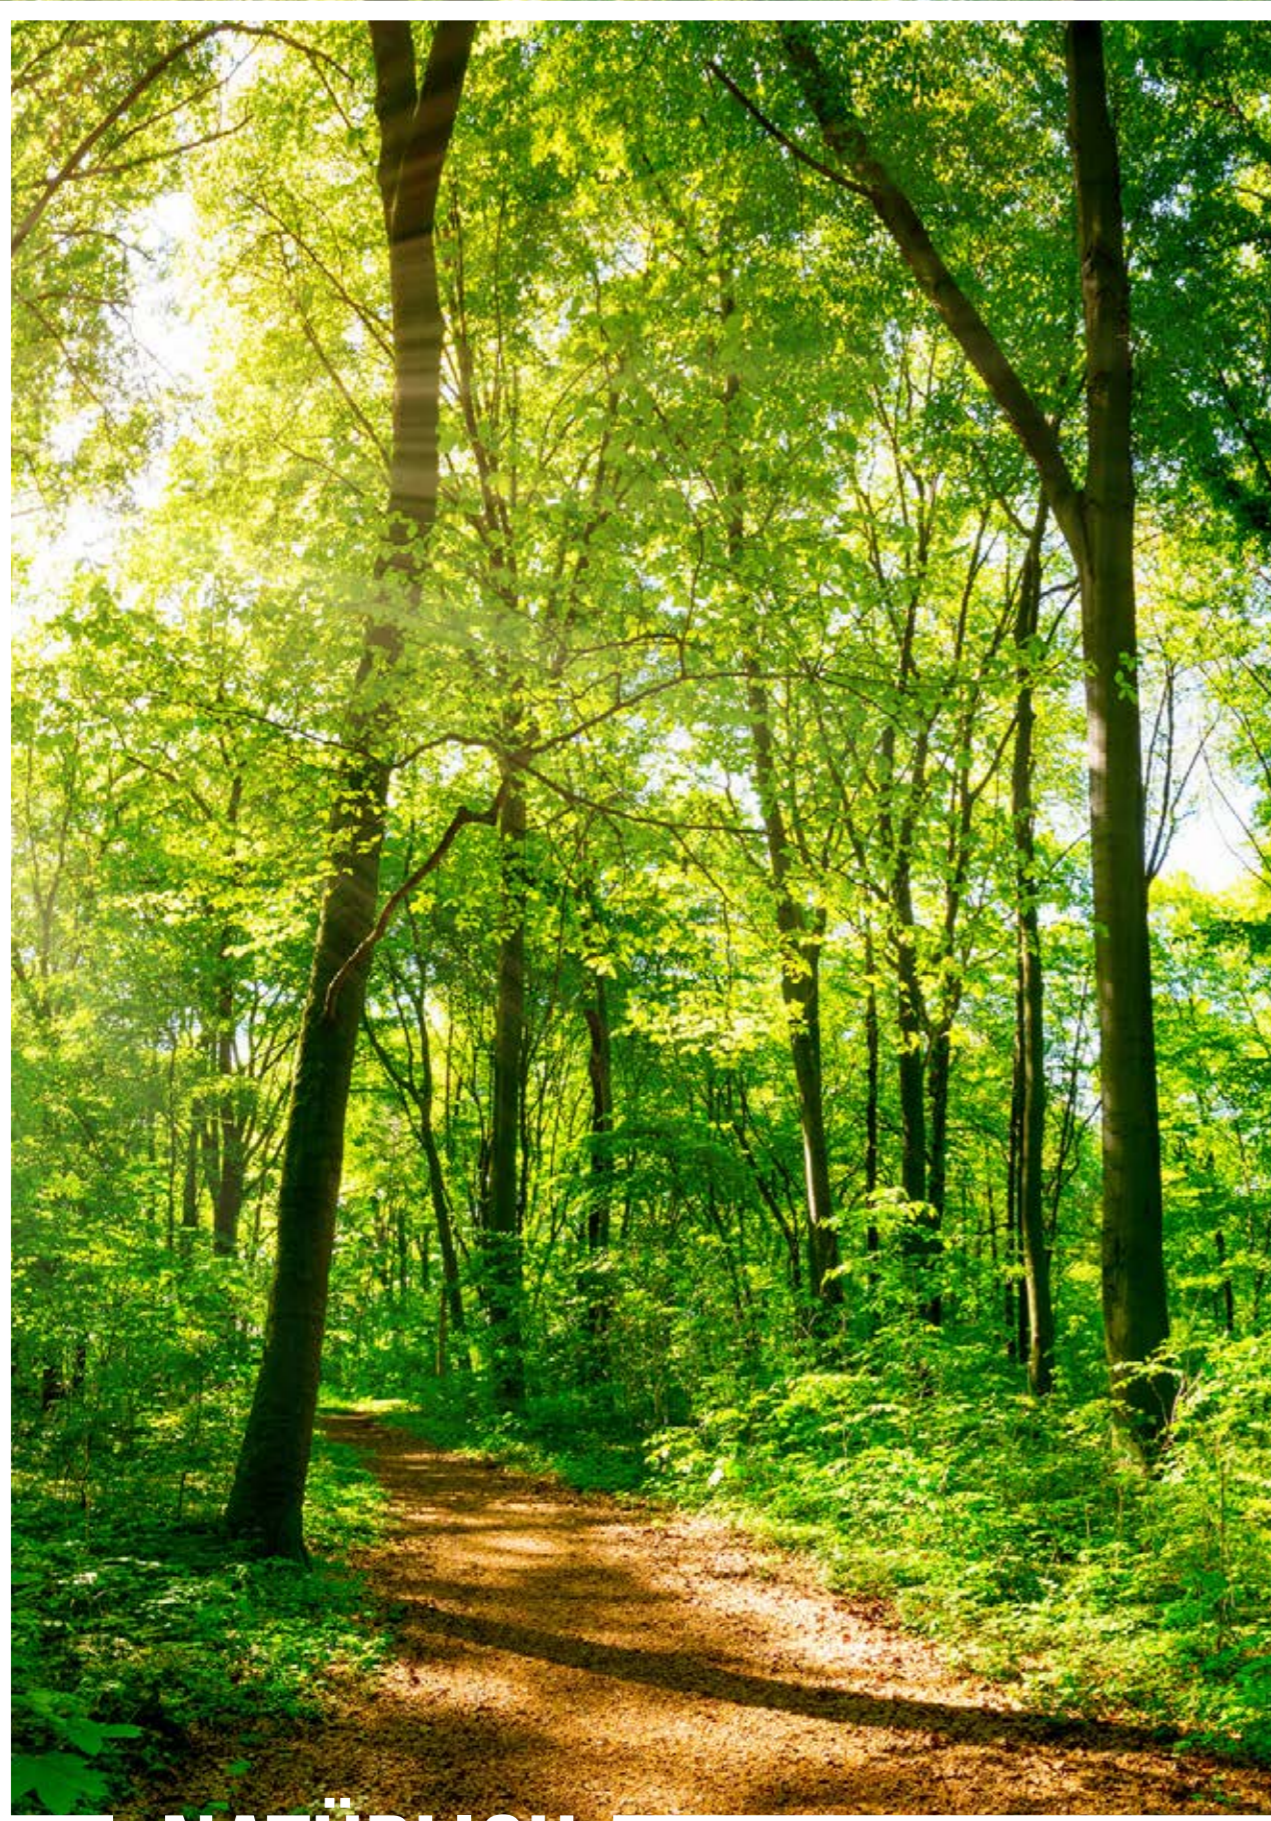

**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge. Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish. Das Ergebnis ist PURLINE mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.



NatureSurface

Die innovative Technologie

EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bodenbelag in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdielen im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- 21 unterschiedliche Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- 10 unterschiedliche Dielen / Fliesen je Dekor



BASIC



NATÜRLICH INDIVIDUELL



**NATÜRLICH
EINZIGARTIG**

Calm Oak Ash



wineo 1000 wood XL

EINFACH ERSTKLASSIG


So nah an der Natur wie nie zuvor – erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bodenbelag mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.


PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

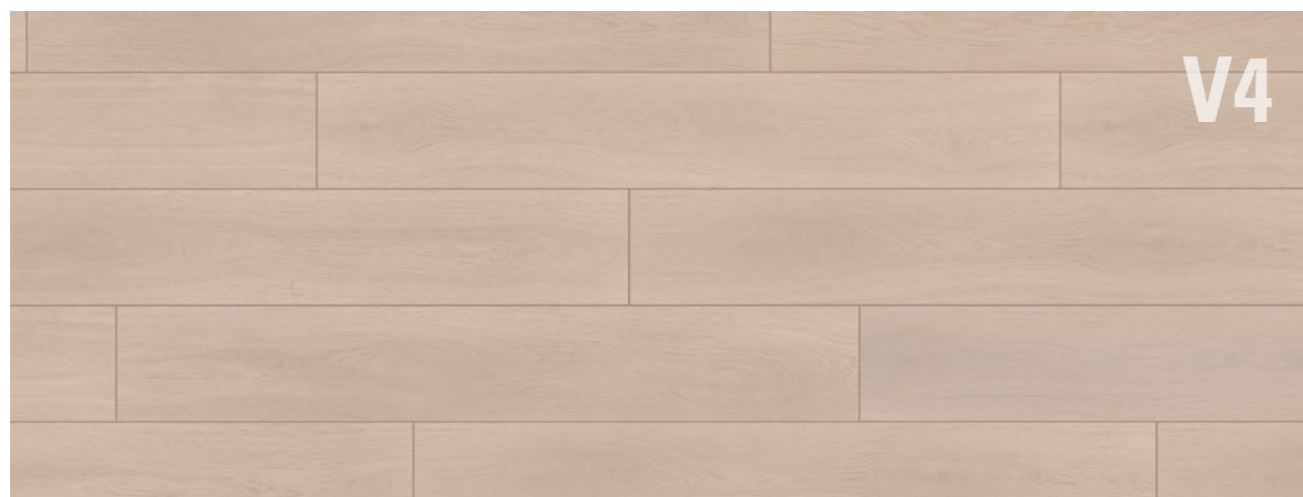


Verlegte Fläche Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT




Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK




Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)


GO UP

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

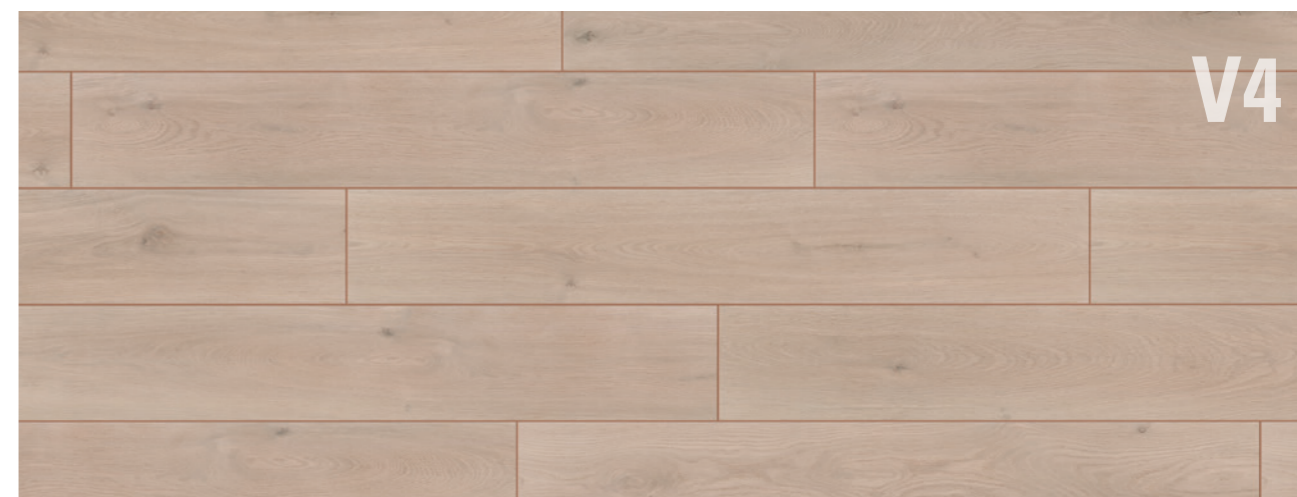


Verlegte Fläche Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

FEEL IT




Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT




Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²

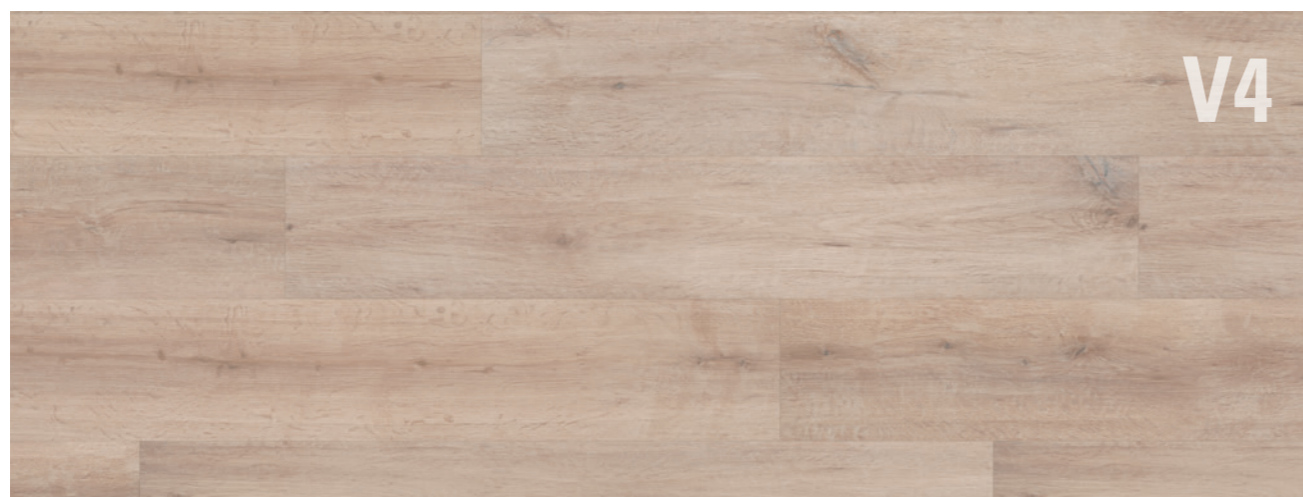


Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe | PL313R-PLC313R-MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Rustic Oak Taupe | PL313R-PLC313R-MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

GO UP




Rustic Oak Ginger | PL314R-PLC314R-MLP314R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R-PLC315R-MLP315R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R-PLC316R-MLP316R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

LOOK BACK



NATÜRLICH
HARMONISCH

Rustic Oak Nougat



**NATÜRLICH
ANGESAGT**

Strong Oak Cappuccino

wineo 1000 wood L | stone L

EINFACH UNKOMPLIZIERT


Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und einem matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

BASIC

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²

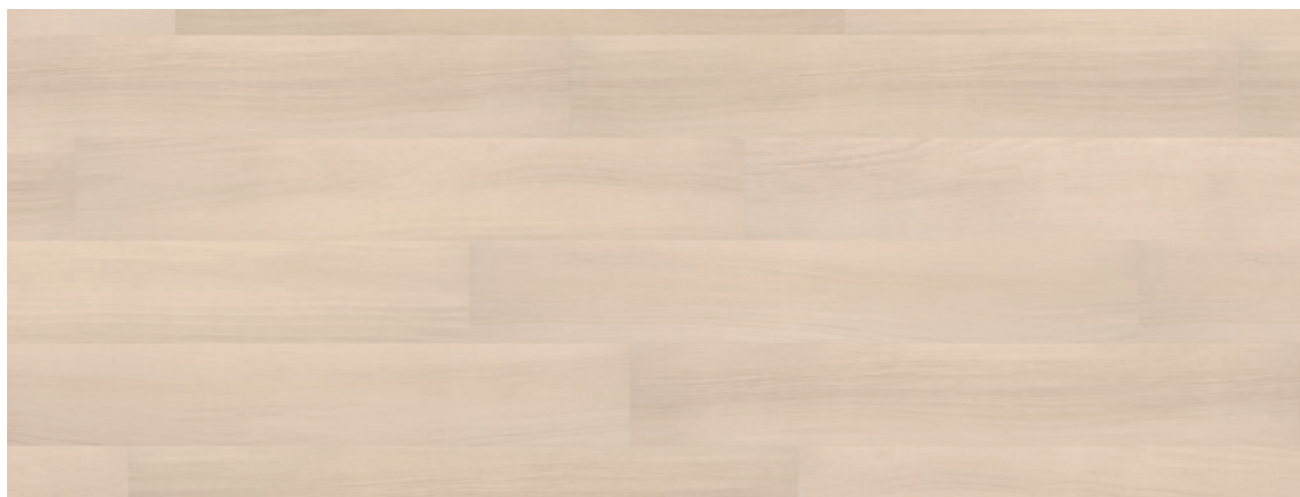

Verlegte Fläche Light Maple Cream | PL296R-PLC296R-MLP296R | umlaufende Mikrofase



Light Maple Cream | PL296R-PLC296R-MLP296R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Verlegte Fläche Natural Pine Beach | PL297R-PLC297R-MLP297R | umlaufende Mikrofase



Natural Pine Beach | PL297R-PLC297R-MLP297R | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Comfort Oak Sand | PL298R-PLC298R-MLP298R | umlaufende Mikrofase



Comfort Oak Sand | PL298R-PLC298R-MLP298R | umlaufende Mikrofase

GO UP

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Verlegte Fläche Intensive Oak Honey | PL299R-PLC299R-MLP299R | umlaufende Mikrofase



Intensive Oak Honey | PL299R-PLC299R-MLP299R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R-PLC300R-MLP300R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



**NATÜRLICH
EINLADEND**

Intensive Oak Honey

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²




Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon | PL301R-PLC301R-MLP301R | umlaufende Mikrofase



Strong Oak Cinnamon | PL301R-PLC301R-MLP301R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

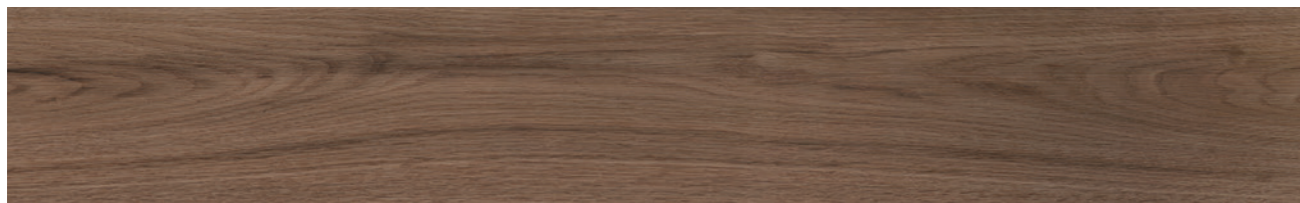

Strong Oak Cappuccino | PL303R-PLC303R-MLP303R | umlaufende Mikrofase


LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²




Verlegte Fläche Soft Oak Salt | PL295R-PLC295R-MLP295R | umlaufende Mikrofase

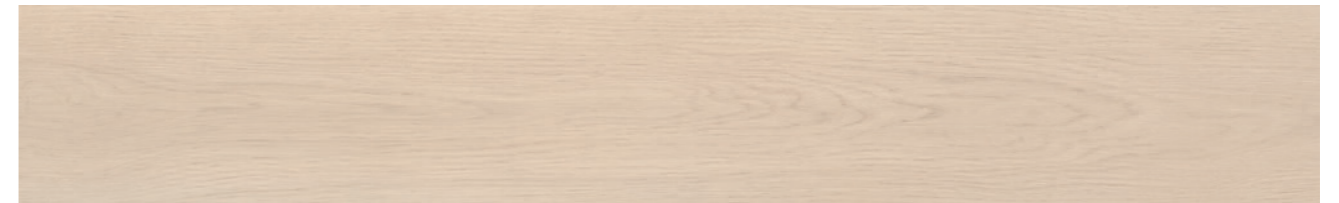


Soft Oak Salt | PL295R-PLC295R-MLP295R | umlaufende Mikrofase

GO UP

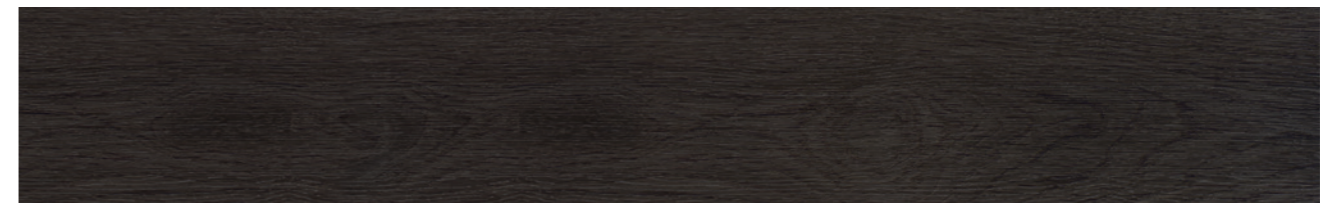

Soft Oak Pepper | PL304R-PLC304R-MLP304R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

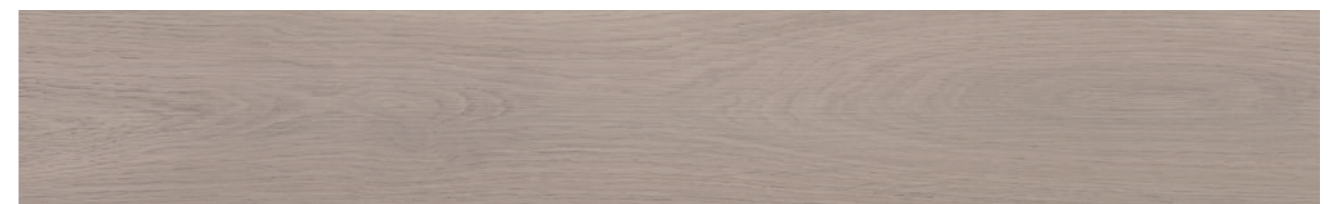

Soft Oak Silver | PL302R-PLC302R-MLP302R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Elastic	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R-PLC317R-MLP317R
umlaufende Mikrofase

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R-PLC318R-MLP318R
umlaufende Mikrofase

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R-PLC319R-MLP319R
umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R-PLC320R-MLP320R
umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



Urban Concrete Light

NATÜRLICH ROBUST

ZUBEHÖR

Unterlagsmaterial

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



www.blauer-engel.de/uz156



Fußleisten

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert




Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



SERVICE

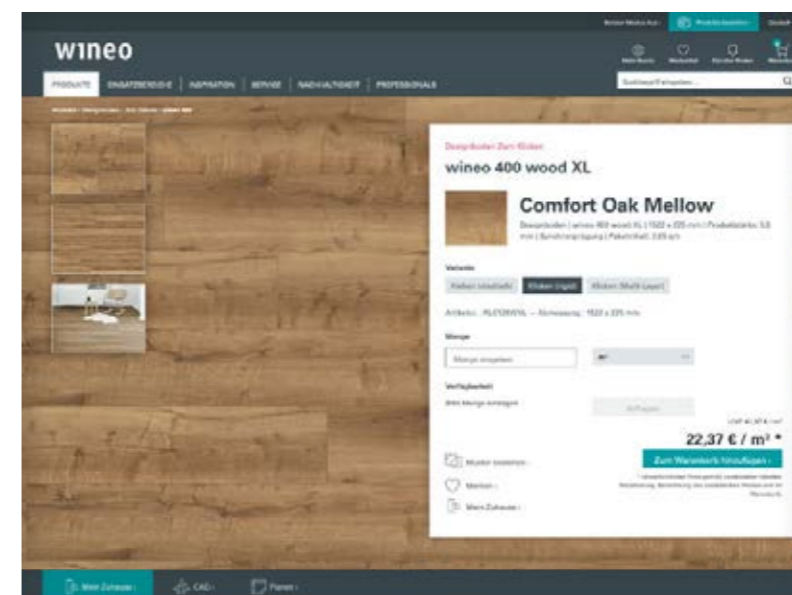

Partnerportal auf www.wineo.de

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte

www.wineo.de

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

wineo Floor Viewer










Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.











GARANTIIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen

	Cradle to Cradle® Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.	✓
	Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.	✓
	eco-INSTITUT-Label Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	Greenguard Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.	✓
	Declare Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.	✓
	M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.	✓
	A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.	✓

Umweltzertifizierungen

	eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.	✓
	FloorScore® Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.	✓
Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration		
	BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	LEED Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit Cradle to Cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.	✓
	WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheits- und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
	EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.	✓
Informationsplattformen		
	Heinze Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.	✓

**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHN GESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

	PREMIUM			BASIC					
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigid	wood L Elastic	wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigid	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigid
Verlegeart	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Fuge	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt / Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 310,20 m ²	56 / 113,12 m ²	44 / 84,92 m ²	66 / 313,50 m ²	52 / 110,24 m ²	60 / 109,80 m ²
Gewicht	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit								
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.								
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,01 (m ² K) / W	0,06 (m ² K) / W
Stuhrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W								
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigung								
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garantie	www.wineo.de/service/garantien								



Nutzungs-kategorie 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungs-kategorie 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



wood XL
Elastic
1500 × 250 × 2,2 mm



Elastic
1507 × 246 × 5 mm



Multi-Layer | Rigid
1520 × 238 × 9 mm



wood L
Elastic
1298 × 199 × 2,2 mm



Elastic
1295 × 195 × 5 mm



Multi-Layer | Rigid
1288 × 187 × 9 mm



stone L
Elastic
645 × 335 × 2,2 mm



Elastic
642 × 330,5 × 5 mm



Multi-Layer | Rigid
636 × 319 × 9 mm



Rustic Oak Nougat

MADE IN GERMANY



Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of



wineo



PURLINE

BESTE ZUTATEN
FÜR ECHTE LIEBLINGSPLÄTZE


wineo 1200

- _ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
- _BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
- _MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
- _ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
- _HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
- _EINFACHE **VERLEGUNG**
- _MADE IN **GERMANY**
- _OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
- _OHNE **WEICHMACHER**
- _OHNE **LÖSUNGSMITTEL**

**THAT'S
FLOORING**

INHALT

Echte Lieblingsplätze	05
Wohngesundheit	07
Beste Zutaten	08
Produktvorteile	11
Fuge und Strukturen	12
Produktaufbauten	14
wineo 1200 wood	18
wineo 1200 stone	28
Einsatzbereiche	34
Zubehör	36
Service	37
Zertifizierungen	38
Technische Daten	40

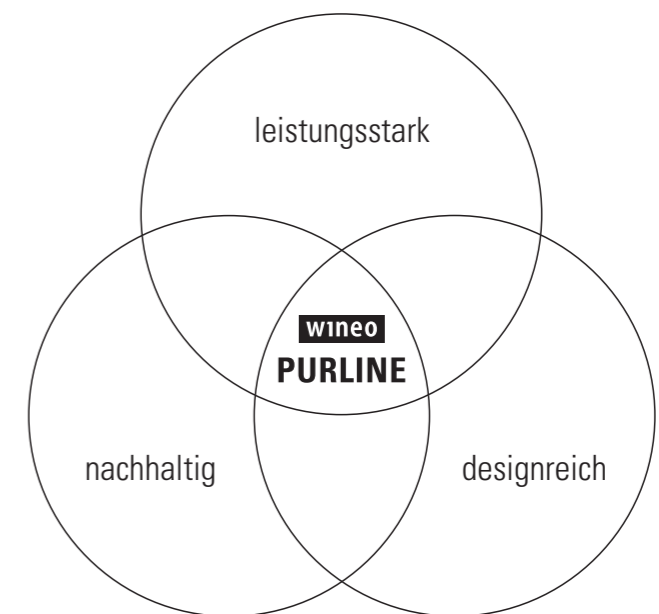



**NATÜRLICH
WOHNGESUND**

Hello Martha

EIN ECHTER LIEBLINGSPLATZ

... sieht nicht nur einladend aus. Hier fühlen sich **Familienmitglieder** rundum wohl. Ob hier gekocht, gearbeitet, gespielt oder geschlafen wird. Ein echter Lieblingsplatz geht keine Kompromisse ein auf Kosten der Wohngesundheit. Hier kann man völlig unbelastet sein.

Im Familienrevier, im Café oder in der Senioren-WG – mit der wineo 1200 gelingen **wohngesunde Lieblingsplätze** für anspruchsvolle Zuhause und das Objekt.



**NATÜRLICH
NACHWACHSEND**

Let's go Max

WOHNGESUNDHEIT IST (AUCH) BODENSACHE

Die moderne luftdichte Bauweise in Kombination mit einem falschen Lüftungsverhalten führt zu mehr Schadstoffen in der Raumluft.

Diese gelten als Auslöser von Allergien, Asthma und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insbesondere dann, wenn Bauprodukte verwendet werden, die stark ausdünsten. Wand- und Bodenflächen kommen dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie den meisten Raum einnehmen.

Die Wohngesundheit rückt daher zunehmend in den Fokus von Baufachleuten und Gesundheitsexperten.



80–90% unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.



20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.



1/3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.



Nur 28% aller Menschen lüften im Winter ausreichend.


**SCHON
GEWUSST?**

BESTE ZUTATEN FÜR NACHHALTIGE BODENBELÄGE


PURLINE verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs.

Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff – entwickelt und hergestellt im Hause Windmüller. Dieser wird zu Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.

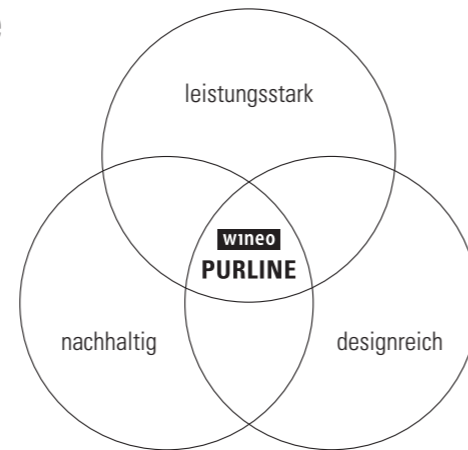

MADE IN GERMANY

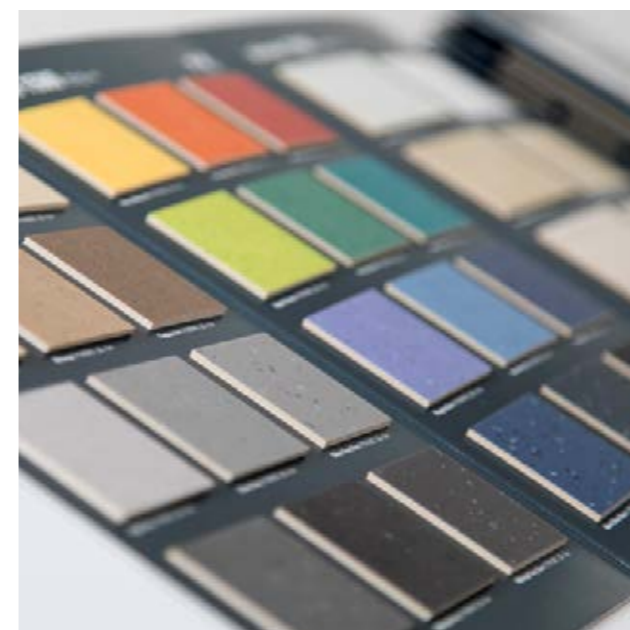

NACHHALTIG

weil wir daran glauben

- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln
- ausgezeichnet (siehe S. 38 / 39)
- absolut geruchsneutral und wohngesund
- PVC-frei
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel

LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- große Designauswahl von Holz-, Stein- und Uni-Dekoren
- viele verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)

DAS RIZINUSÖL

Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmüller verarbeitet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusböhen.

Mehr erfahren auf www.wineo.de

SCHON GEWUSST?



**NATÜRLICH
STARK**

Call me Tilda



STRAPAZIERFÄHIG

Hart im Nehmen: PURLINE ist **fleckenunempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



UV-BESTÄNDIG

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: PURLINE zeigt sich überall von seiner besten Seite.



INNENRAUM-LUFTQUALITÄT

Tief durchatmen: PURLINE gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



GERUCHSNEUTRAL

Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.




HOHER KOMFORT

PURLINE ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfreundlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

PURLINE MIT HOLZDIELEN-OPTIK

Die Fuge macht's. Sie verleiht dem Raum Tiefe und dem Boden den authentischen Holzdielen-Charakter. Alle Holz-Dekore der wineo 1200 sind mit einer umlaufenden, lackierten V4-Fuge ausgestattet.

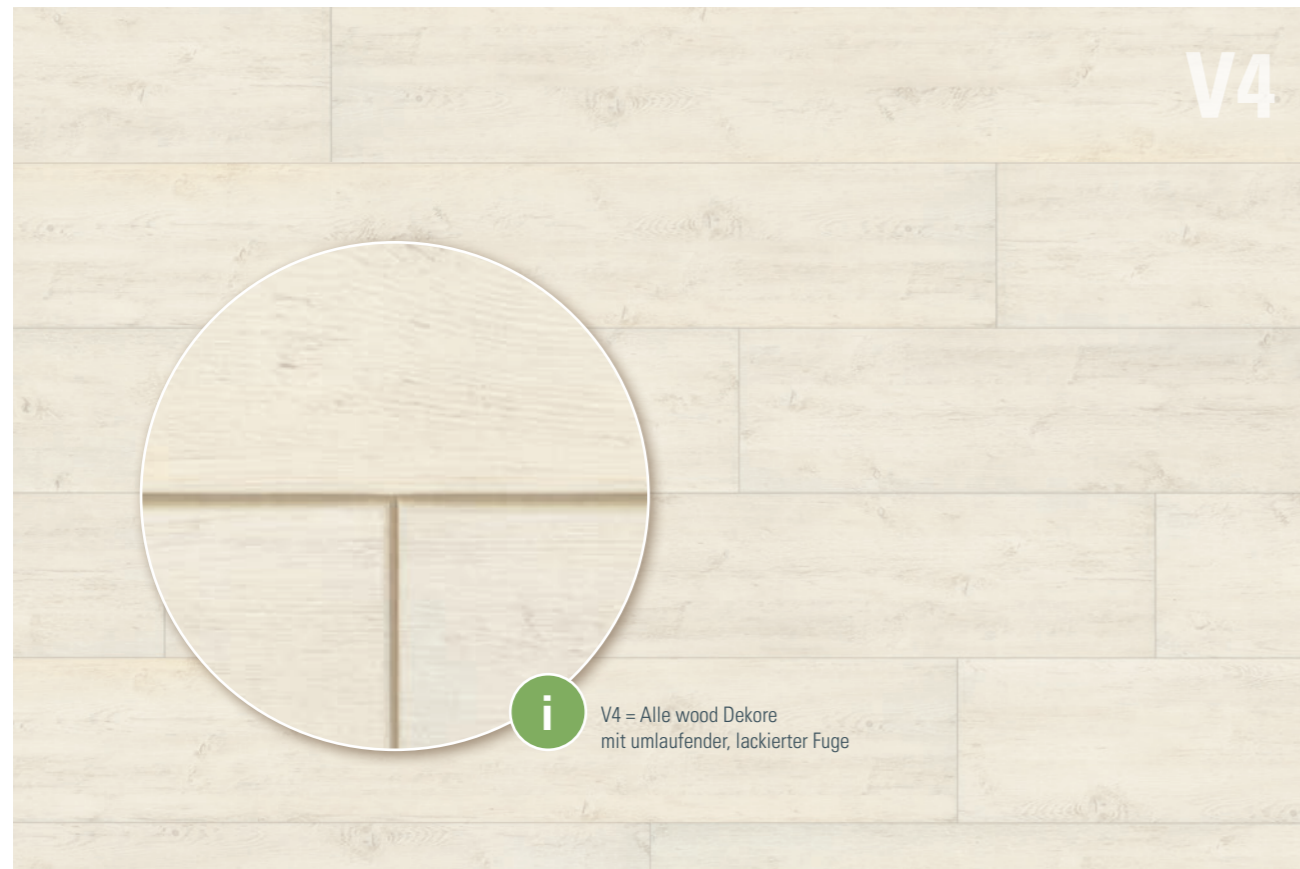

wineo 1200


... verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die den Stein- und Holzdekoren ein Höchstmaß an Authentizität verleihen.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Softstruktur



NATÜRLICH
EINZIGARTIG

PRODUKTAUFBAUTEN

PURLINE ZUM KLEBEN



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte singleGLUE



i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG

- 1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund
- 1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS
- 1.3** doppelseitige Verklebung mit der Selbstklebematte doubleGLUE

2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG


- Verlegung auf der Selbstklebematte singleGLUE
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PURLINE ZUM KLICKEN (SEMI-RIGID)



Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)

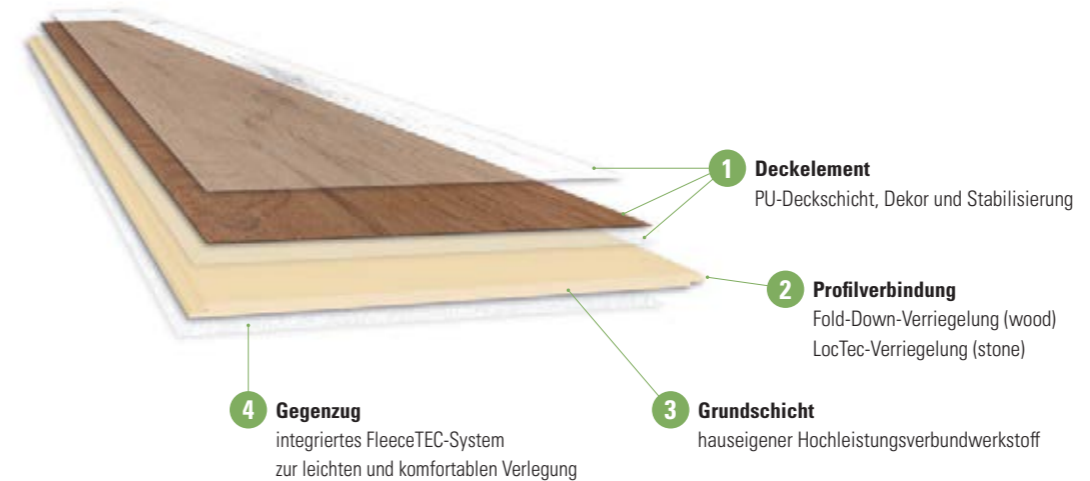

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

VERLEGEMÖGLICHKEITEN


1. SCHWIMMEND

- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentRIGID
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

PURLINE MULTI-LAYER ZUM KLICKEN (RIGID)

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

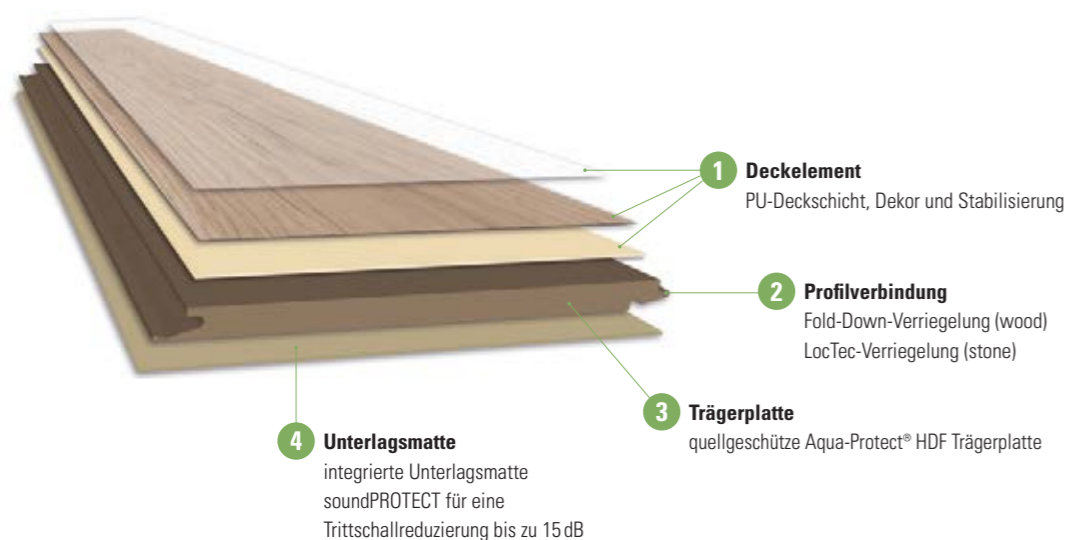

i

PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

VERLEGEMÖGLICHKEITEN**1. SCHWIMMEND**

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de



**NATÜRLICH
ERPROBT**

Hello Martha



**NATÜRLICH
AUTHENTISCH**

Cheer for Lisa

wineo 1200 wood

MODERNE HOLZDESIGNS FÜR PURE GESTALTUNGS- FREUDE

wineo 1200 wood – acht Holz-Designs im modernen XL- und XXL-Format. Stilvolle Auswahl für individuelle Gestaltung. Die umlaufende, lackierte V4-Fuge betont die authentische Holzdielen-Optik. Überall dort im Einsatz, wo behagliche Lieblingsplätze entstehen sollen.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²




Verlegte Fläche Welcome Oskar | PL269R-PLC269R-MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Welcome Oskar | PL269R-PLC269R-MLP269R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Cheer for Lisa | PL097R-PLC097R-MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Cheer for Lisa | PL097R-PLC097R-MLP097R | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



RUHE ZONE

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²




Verlegte Fläche Smile for Emma | [PL084R](#)–[PLC084R](#)–[MLP084R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#)–[PLC084R](#)–[MLP084R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Call me Tilda | [PL086R](#)–[PLC086R](#)–[MLP086R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

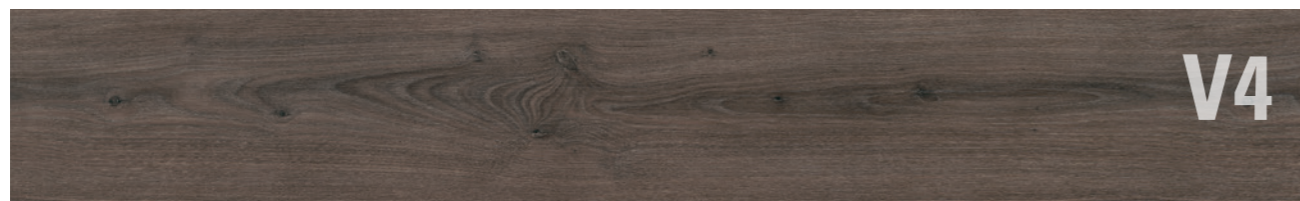

Call me Tilda | [PL086R](#)–[PLC086R](#)–[MLP086R](#) | feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



**FAMILIEN
REVIER**

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²



Verlegte Fläche **Announcing Fritz** | PL271R-PLC271R-MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Announcing Fritz | PL271R-PLC271R-MLP271R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche **Let's go Max** | PL270R-PLC270R-MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Let's go Max | PL270R-PLC270R-MLP270R | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



KÜCHEN OASE

wineo 1200 wood

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²



Verlegte Fläche Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)




Hello Martha | [PL076R](#) – [PLC076R](#) – [MLP076R](#) | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Verlegte Fläche Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)



Say hi to Klara | [PL272R](#) – [PLC272R](#) – [MLP272R](#) | elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

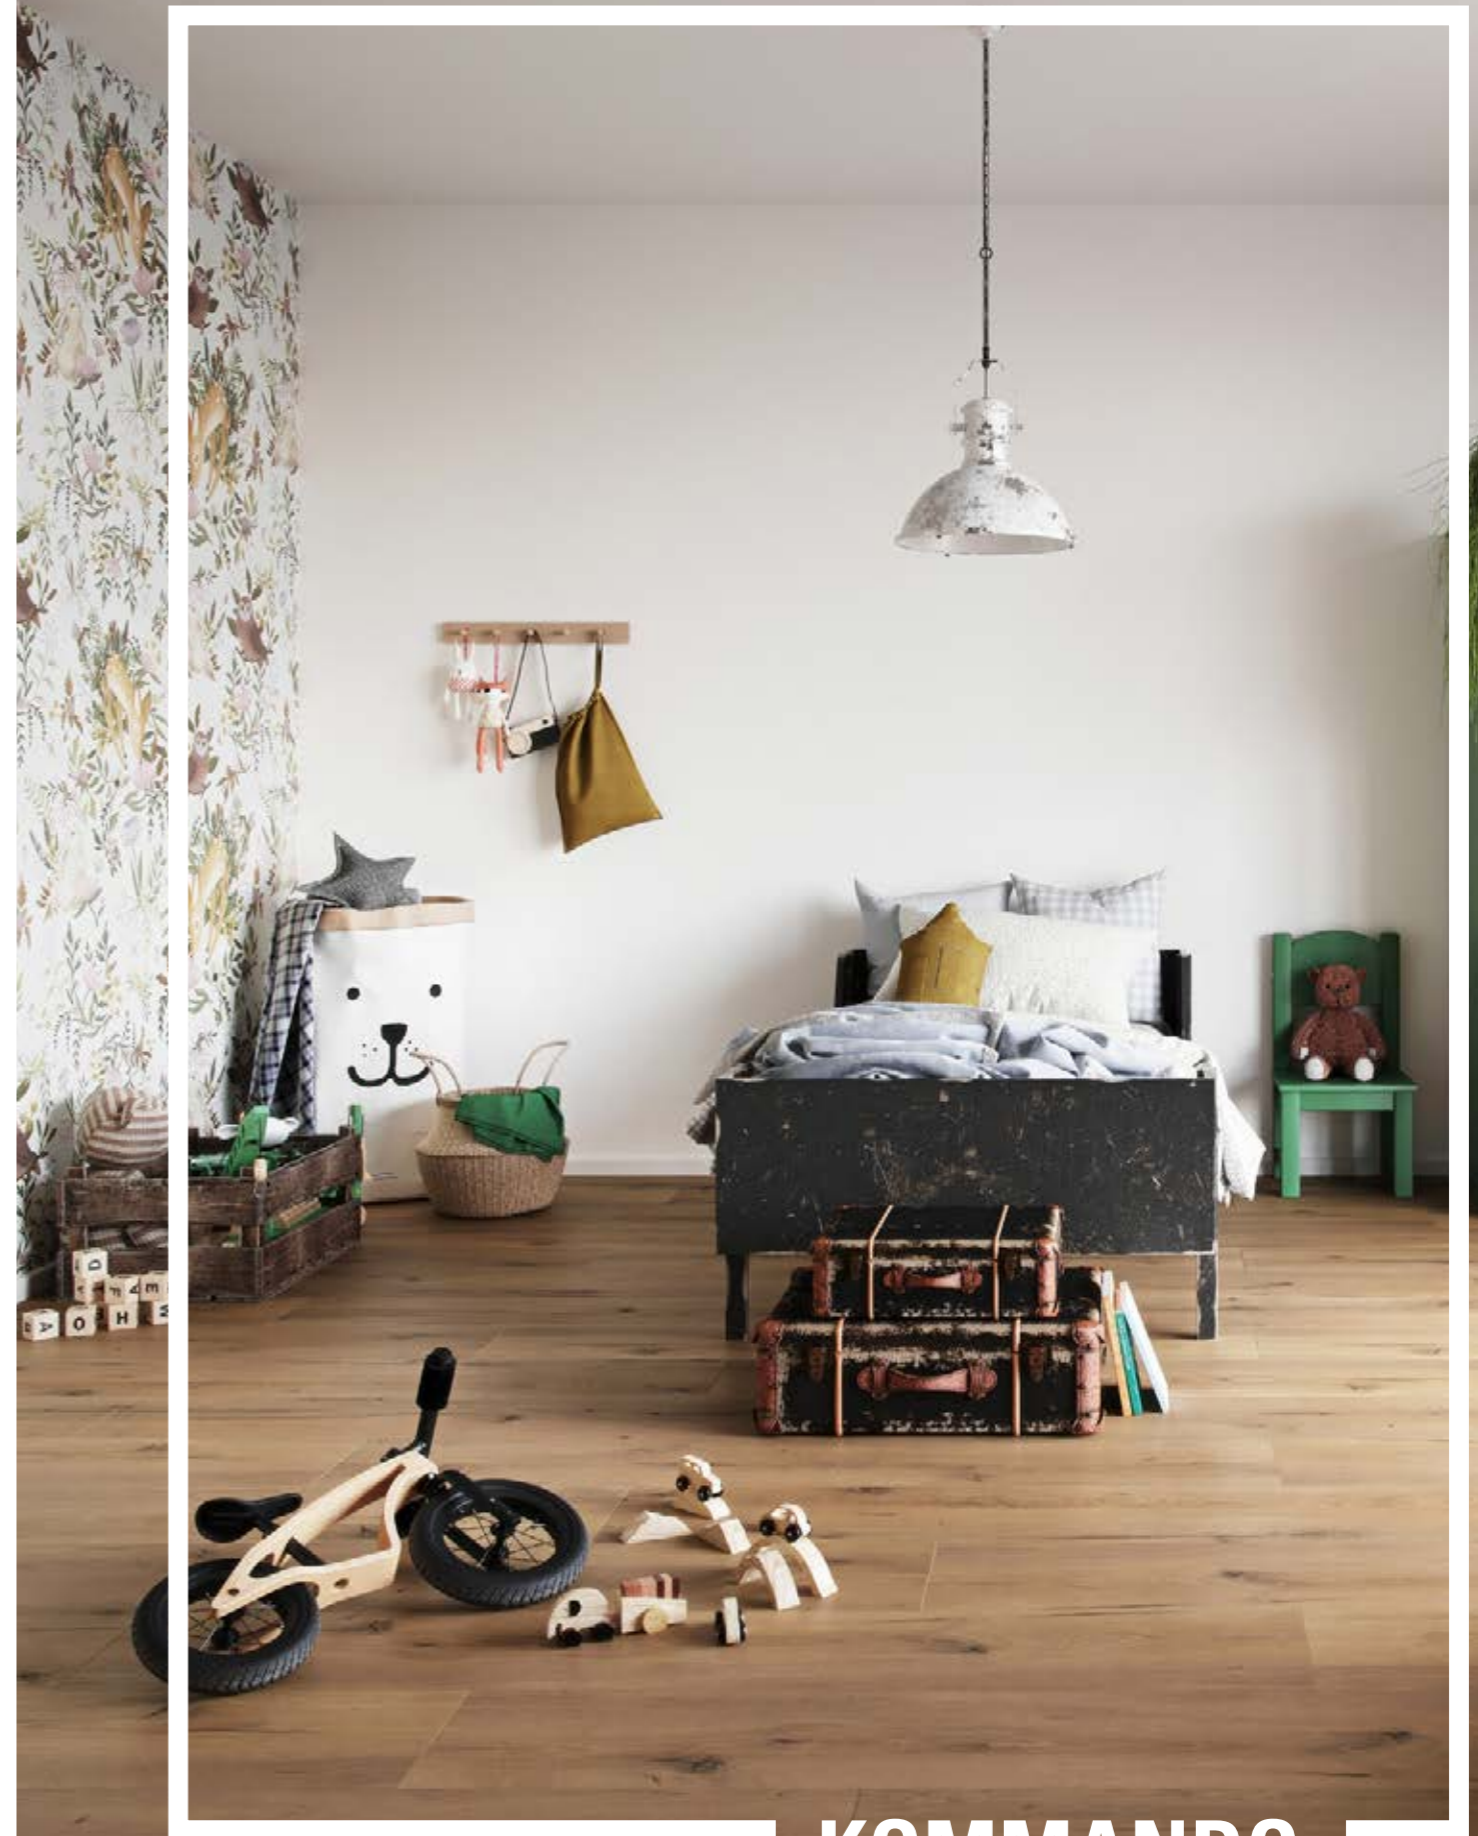

Say hi to Klara

**KOMMANDO
ZENTRALE**



**NATÜRLICH
SCHÖN**

Presenting Karl

wineo 1200 stone

DEZENTE STEIN- DESIGNS FÜR STARKE AUFTRITTE

wineo 1200 stone – vier Stein-Designs
im modernen XL-Fliesenformat.
Überall dort, wo der Alltag viel Abwechslung
bietet, braucht es einen Boden von Format.

stone XL



wineo 1200 stone

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²



This is Theo | PL115R-PLC115R-MLP115R | Softstruktur



Introducing Otto | PL116R-PLC116R-MLP116R | Softstruktur



KREATIV WERKSTATT

Introducing Otto

wineo 1200 stone

Verlegeart:	Kleben Elastic	Klicken Semi-Rigid	Klicken Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Inhalt/Paket:	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²



Please meet Paula | PL117R-PLC117R-MLP117R | Softstruktur



Presenting Karl | PL118R-PLC118R-MLP118R | Softstruktur



PAUSEN
PLATZ

BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft.
Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit
oder das Design – wineo 1200 ist immer ein perfekter Partner
und überzeugt, dank seiner besonderen und vielfältigen Vorteile,
in allen Bereichen.

EMPFOHLEN FÜR

PRIVATER EINSATZBEREICH

WOHNUNGSBAU

HOTELLERIE

GASTRONOMIE

LADENBAU

BILDUNGSWESEN

GESUNDHEITSWESEN

BÜRO- UND VERWALTUNGSGEBÄUDE

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



Detaillierte Informationen und
Bodenlösungen finden Sie hier:



**IRGENDWO
ANDERS**

ZUBEHÖR

Unterlagsmaterial

Zu wineo 1200 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**



www.blauer-engel.de/uz156



Fußleisten

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert





Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:



SERVICE

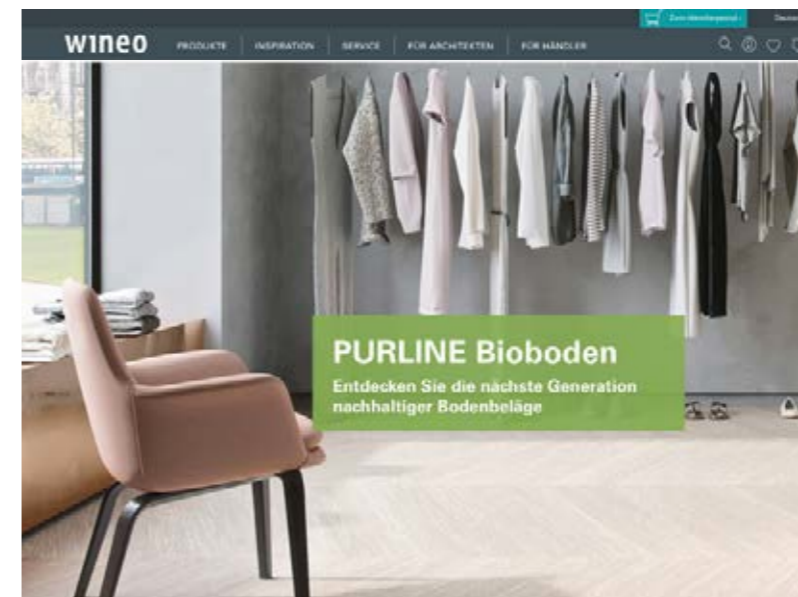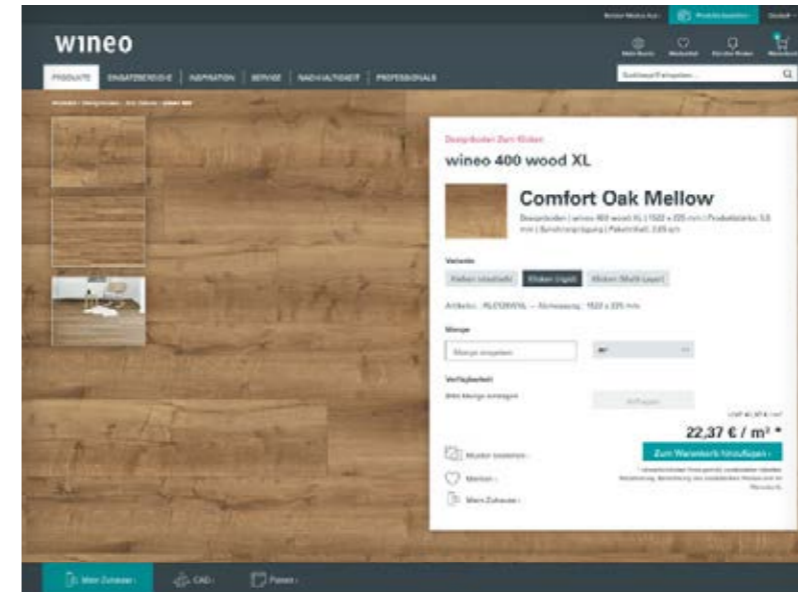

Partnerportal auf www.wineo.de

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte

www.wineo.de

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

wineo Floor Viewer










Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de oder per QR-Code.












GARANTIERT WOHN GESUND

Umweltzertifizierungen







	Cradle to Cradle® Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.	✓
	Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.	✓
	eco-INSTITUT-Label Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	Greenguard Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.	✓
	Declare Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.	✓
	M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.	✓
	A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.	✓

Umweltzertifizierungen

	KFB Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der PURLINE Bodenbelag hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KFB-Roadmap bestanden.	✓
	eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.	✓
	FloorScore® Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.	✓
Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration		
	BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	LEED Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit Cradle to Cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.	✓
	WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
	EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.	✓
Informationsplattformen		
	Heinze Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.	✓

**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHN GESUND FÜR MENSCHEN.**

NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK


wineo 1200	wood XL Elastic	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer Rigid	stone XL Elastic	stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer Rigid
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken
Verriegelung	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Nutzungsklasse	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²	36 / 108,00 m ²	34 / 75,82 m ²
Gewicht	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _s - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9					
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W
Stuhlrollenversuch EN ISO 4918 EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
Garantie	www.wineo.de/service/garantien					



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche mit
intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

MADE IN GERMANY





MADE IN GERMANY



Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of



wineo



PURLINE

NACHHALTIGER BODENBELAG
FÜR DAS BAUEN VON MORGEN

wineo 1500



PURLINE lässt Sie
die Kraft der Natur
unter Ihren Füßen spüren.

Mit **PURLINE** entstehen
wohngesunde Räume, die
Mensch und Umwelt guttun.

Foto: © Markus Gühl

INHALT

PURLINE wineo 1500	04
leistungsstark	06
designreich	08
nachhaltig	10
Betriebskosten	12
wineo 1500 plank + tile	14
plank wood	16
tile stone	30
tile graphic	34
tile textile	36
wineo 1500 roll	38
roll chip	40
roll wood	48
wineo 1500 fusion	52
wineo 1500 sea	58
Produktaufbau	60
Zubehör	61
Service	62
Zertifizierungen	64
Technische Daten	66

wineo 1500

Stark im Objekt. Sanft zur Natur.

PURLINE ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag, der mit herausragender Performance überzeugt. Dafür kombiniert er nachhaltige Inhaltsstoffe mit dauerhafter Widerstandsfähigkeit. Dank seiner natürlichen und authentischen Designs bietet der elastische Bodenbelag zugleich maximale Gestaltungsfreiheit – die ideale Lösung für anspruchsvolle Objektbereiche, die sowohl Funktionalität, Nachhaltigkeit als auch Stil verlangen.

leistungsstark



PURLINE wineo 1500 schöpft seine Kraft aus den besten Bestandteilen der Natur und verbindet sie zu einem nachhaltigen Untergrund – so strapazierfähig, langlebig und belastbar, dass er über viele Jahre hinweg seine außergewöhnliche Qualität und Stärke bewahrt.

designreich

PURLINE wineo 1500 beeindruckt mit einem breiten Farbspektrum authentischer Designs. Diese große Vielfalt eröffnet unzählige Möglichkeiten für kreative Raumkonzepte und erfüllt den Wunsch nach Individualität.

nachhaltig

Mit größter Sorgfalt und Rücksicht auf die Natur entwickelt, basiert PURLINE wineo 1500 auf besten natürlichen Inhaltsstoffen, wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Dies macht ihn zu einem äußerst wohngesunden und nachhaltigen Bodenbelag.

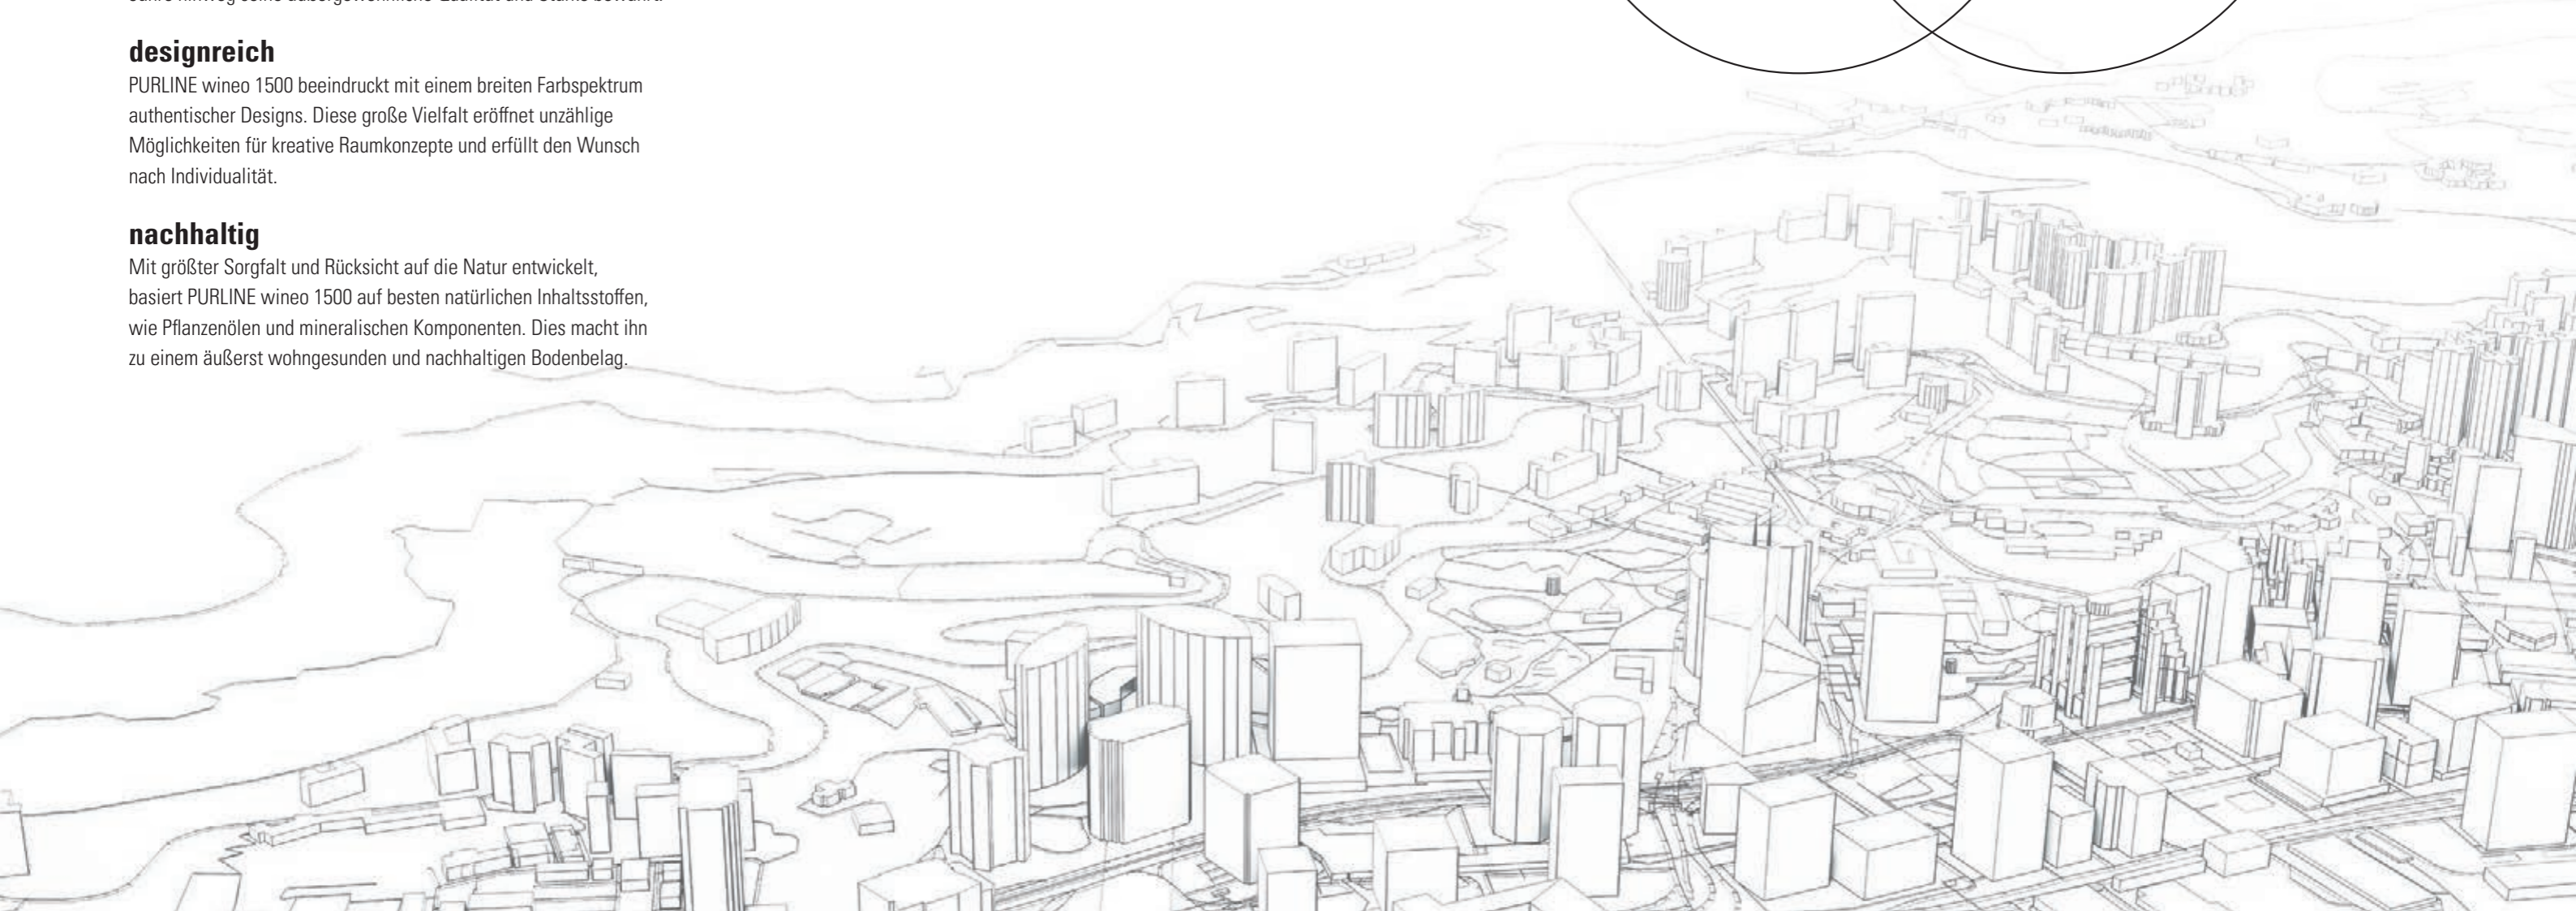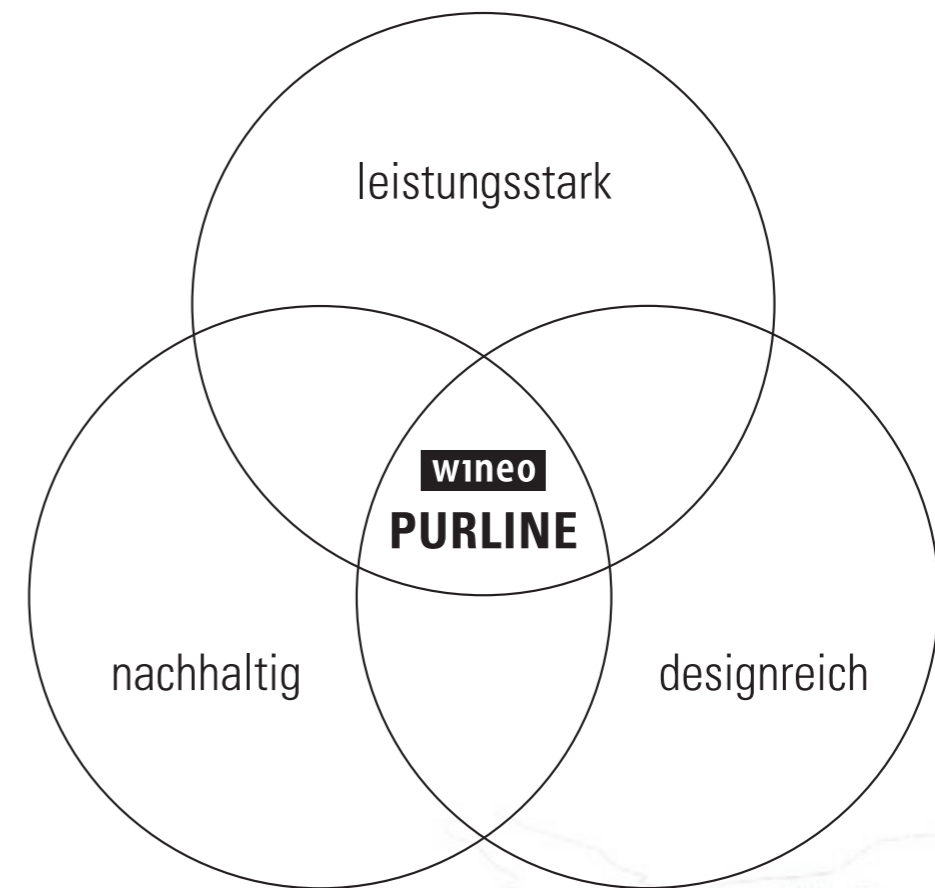

leistungsstark

Strapazierfähig bei hoher Beanspruchung

Neben einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von ~0,10 mm (nach EN ISO 24343 1) punktet PURLINE wineo 1500 mit einem hervorragenden Rückstellverhalten.

Gute Berollbarkeit

Auch schwere Gepäck- Einkaufs- und Servierwagen sowie Krankenhaus- und Pflegebetten können einfach bewegt werden.

Feuchtraumgeeignet

PURLINE wineo 1500 eignet sich perfekt für Feuchträume wie Küche oder Bad.

Hervorragend UV-beständig

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt PURLINE wineo 1500 über eine sehr hohe Lichtechtheit von ≥ 7 .

Besonders temperatursicher

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist PURLINE wineo 1500 gewachsen.

Hoher Komfort

PURLINE wineo 1500 ist gelenkschonend, fußwarm und zeichnet sich durch seine Geh- und Stehfrendlichkeit aus. Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt dieser zusätzlich eine angenehme Wärme.

Sicher im Brandfall

PURLINE wineo 1500 ist schwer entflammbar und brandtoxikologisch unbedenklich. Durch seine geringe Rauchentwicklung im Brandfall bleiben Fluchtwege besser sichtbar.

Beschichtungsfrei

Für PURLINE wineo 1500 ist keine Ersteinpflege notwendig. Auch während seiner gesamten Lebensdauer muss der Bodenbelag nicht eingepflegt werden.

Geräuscharm

Die geringe Geräusentwicklung schafft eine ruhige Umgebung, die sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirken kann.

Geringer Reflexionsgrad

Durch einen geringen Reflexionsgrad schafft PURLINE wineo 1500 eine ruhige Flächenwirkung.



Einsatzbereiche

Gesundheitswesen

Ladenbau

Hotellerie

Gastronomie

Bildungswesen

Büro und Verwaltung

Öffentliche Gebäude

Wohnungsbau

Schiffsbau

designreich

Vielfältige Optiken

- große Designauswahl: Holz-, Stein-, Uni-, grafische und textile Dekore

Hochwertige Haptik

- natürliche Oberflächenstrukturen abgestimmt auf das Dekor


Formatvielfalt

- Planken-, Fliesen- und Rollen-Formate
- verschiedene Größen für individuelle Raumwirkung


Kreative Gestaltungsfreiheit

- frei kombinierbare Dekore und Verlegemuster
- ideal für zonierte Raumkonzepte (z. B. Farbleitsysteme)

Objektrelevante Formate

 480 × 80 mm
wood XS (* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

 1200 × 200 mm
wood L

 1500 × 250 mm
wood XL

 1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL | fusion XL

 20 × 2 m
chip | wood | fusion



nachhaltig

Gesundheitlich unbedenklich

- REACH konform, PVC-, Phtalat-, Weichmacher und Halogen-frei

Gute Innenraum-Luftqualität

- PURLINE gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel

Geruchsneutral

- weder bei der Installation noch bei der Nutzung entwickelt er keinerlei Gerüche

Made in Germany

- PURLINE wird zu 100% in Detmold (Deutschland) hergestellt

Garantiert naturvoll

- zahlreiche Umweltsiegel bestätigen die Nachhaltigkeit von PURLINE



Rizinus



Kreide

GUT ZU WISSEN!

Das Grundprinzip der Cradle to Cradle® Philosophie ist überzeugend und weist den Weg für die Zukunft. Das internationale Zertifikat unterscheidet sich signifikant von anderen Umwelt-Labeln. Es wird ausschließlich für eine nachgewiesene Gesamtnachhaltigkeits-Bilanz erteilt, und zwar nach strengsten Kriterien und eingehenden Prüfungen. Dabei wird der gesamte Produktlebenszyklus genauso betrachtet, wie dessen globale Auswirkungen. Die Cradle to Cradle® Zertifizierung bildet einen positiven Beitrag für Gebäudezertifizierung nach LEED, BREEAM, DGNB und WELL.



// Materialgesundheit

// Kreislauffähigkeit

// Saubere Luft und Klimaschutz

// Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Böden

// Soziale Fairness



Mehr zur Nachhaltigkeit erfahren

Betriebskosten im Blick

Beständig und pflegeleicht


Herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden:

- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht notwendig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die PURLINE Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Nachweislich wirtschaftlich

Das FIGR-Institut bestätigt eine Lebensdauer-Kostenersparnis nach 25 Jahren von bis zu 20 % gegenüber vergleichbaren, marktüblichen Bodenbelägen. Betrachtet wurden Kosten für Anschaffung, Instandsetzung sowie Reinigung und Pflege.

Kosten in Euro pro m² nach 25 Jahren

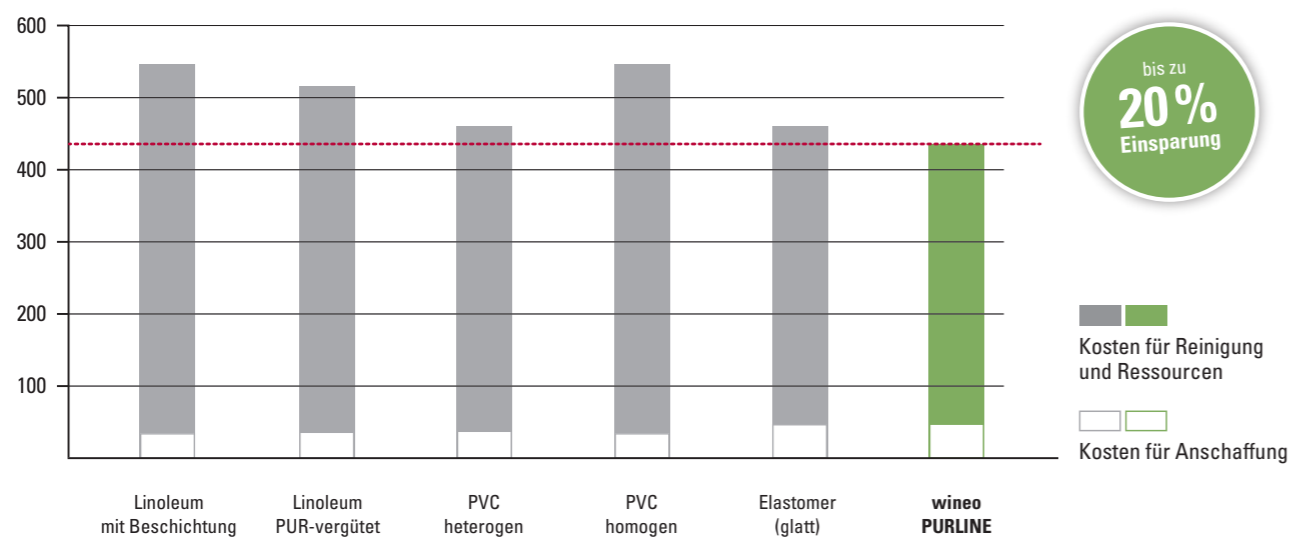

 480 × 80 mm
wood XS (* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

 1200 × 200 mm
wood L

 1500 × 250 mm
wood XL

 1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL

plank
+ tile

wineo 1500 plank | wood



Siena Oak Nature

PL15011WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Natural

PL15008WL 1200 × 200 mm | PLR393C 20 × 2 m



Canyon Oak Sand

PL15001WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Brown

PL15007WL 1200 × 200 mm | PLR394C 20 × 2 m



Newport Oak Natural

wineo 1500 plank | wood



Iceland Pine Light

PL15004WL 1200 x 200 mm



Ravenna Oak Beige

PL15009WL 1200 x 200 mm



Durban Oak Taupe

PL15003WL 1200 x 200 mm | PLR391C 20 x 2 m



Ravenna Oak Brown

PL15010WL 1200 x 200 mm



Iceland Pine Light

wineo 1500 plank | wood



Lodge Oak Brown

PL15005WL 1200 × 200 mm



Lodge Oak Dark

PL15006WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown

PL15002WL 1200 × 200 mm | PLR392C 20 × 2 m



Aspen Oak Dark

PL15000WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown | Steel Grey



Fjord Maple Beige

PL15205WXL 1500 × 250 mm | **PL15205WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Beige

PL15219WXL 1500 × 250 mm | **PL15219WXS*** 480 × 80 mm




Intensive Oak Nature

PL15208WXL 1500 × 250 mm | **PL15208WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey

PL15221WXL 1500 × 250 mm | **PL15221WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15221W** 20 × 2 m

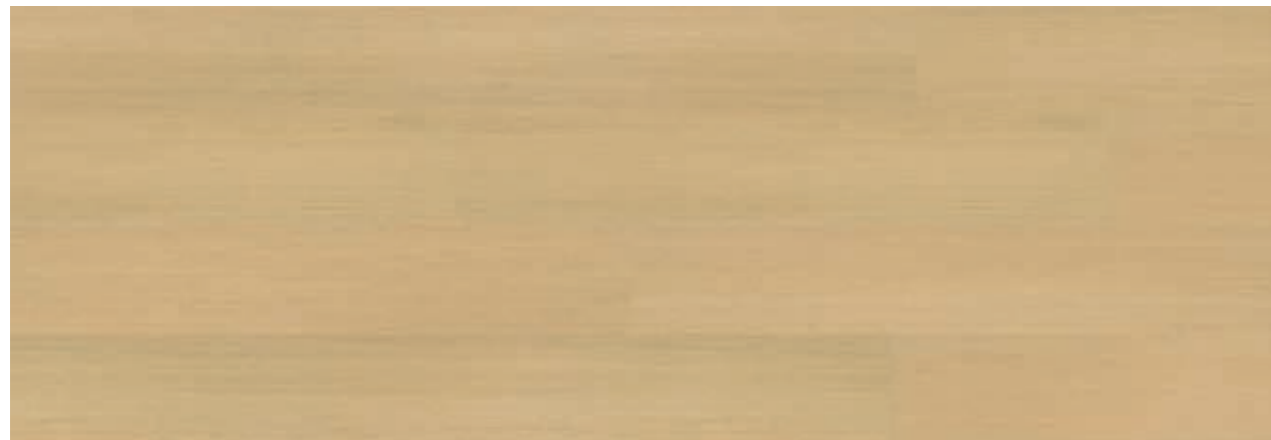


Fine Oak Light

PL15203WXL 1500 × 250 mm | **PL15203WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15203W** 20 × 2 m



Mayfield Oak Nature

PL15213WXL 1500 × 250 mm | **PL15213WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15213W** 20 × 2 m

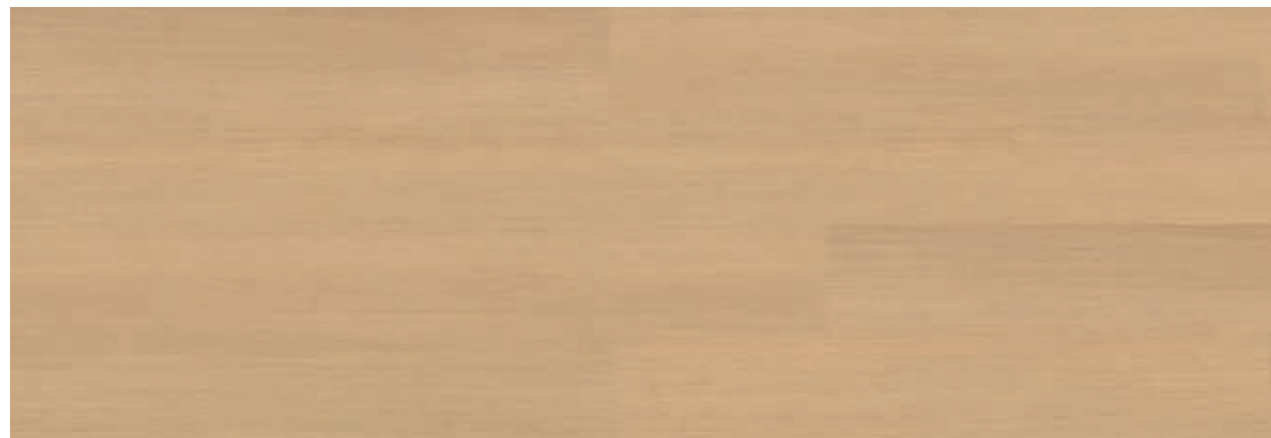

Fine Oak Nature

PL15204WXL 1500 × 250 mm | **PL15204WXS**** 480 × 80 mm



Intensive Oak Amber

PL15206WXL 1500 × 250 mm | **PL15206WXS**** 480 × 80 mm

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

wineo 1500 plank | wood



Canyon Oak Honey

PL15200WXL 1500 x 250 mm | PL15200WXS* 480 x 80 mm



Crafted Oak

PL15201WXL 1500 x 250 mm | PL15201WXS** 480 x 80 mm



Real Oak Nature

PL15217WXL 1500 x 250 mm | PL15217WXS** 480 x 80 mm



Melbourne Oak Natural

PL15223WXL 1500 x 250 mm | PL15223WXS** 480 x 80 mm | PLR395C 20 x 2 m

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)



Crafted Oak | Canyon Oak Honey



wineo 1500 plank | wood 25



Fotos: © Laura Thiesbrummel





Mayfield Oak Beige

PL15211WXL 1500 × 250 mm | PL15211WXS** 480 × 80 mm



Intensive Oak Taupe

PL15209WXL 1500 × 250 mm | PL15209WXS** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe

PL15214WXL 1500 × 250 mm | PL15214WXS* 480 × 80 mm | PLR15214W 20 × 2 m



Ravenna Oak Nature

PL15215WXL 1500 × 250 mm | PL15215WXS* 480 × 80 mm



Fine Oak Brown

PL15202WXL 1500 × 250 mm | PL15202WXS** 480 × 80 mm | PLR15202W 20 × 2 m



Intensive Oak Brown

PL15207WXL 1500 × 250 mm | PL15207WXS** 480 × 80 mm



Real Oak Taupe

PL15218WXL 1500 × 250 mm | PL15218WXS** 480 × 80 mm



Real Oak Amber

PL15216WXL 1500 × 250 mm | PL15216WXS** 480 × 80 mm

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

wineo 1500 plank | wood



Mayfield Oak Brown

PL15212WXL 1500 × 250 mm | PL15212WXS** 480 × 80 mm




Siena Oak Brown

PL15220WXL 1500 × 250 mm | PL15220WXS* 480 × 80 mm | PLR15220W 20 × 2 m



Melbourne Oak Brown

PL15222WXL 1500 × 250 mm | PL15222WXS** 480 × 80 mm | PLR396C 20 × 2 m

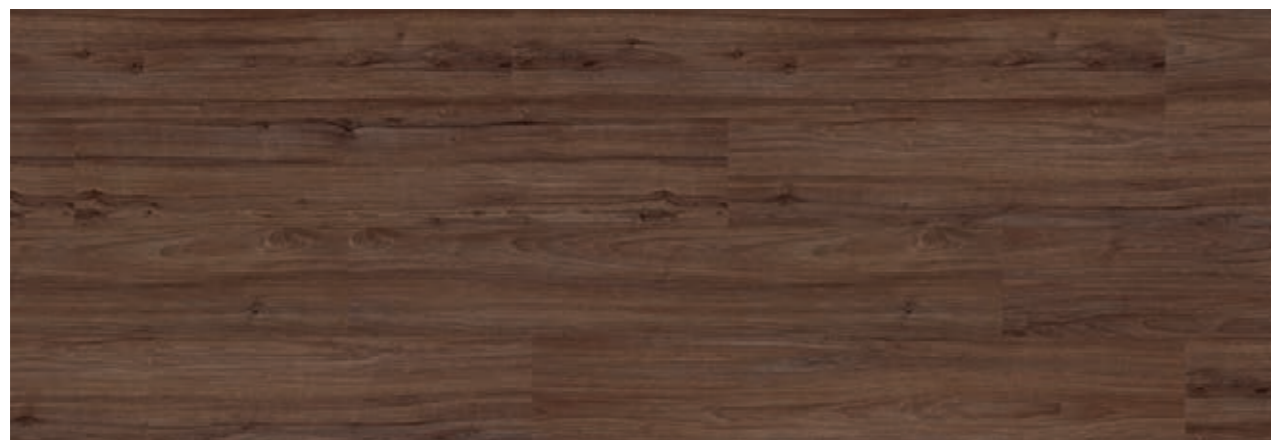

Lugano Walnut Brown

PL15210WXL 1500 × 250 mm | PL15210WXS** 480 × 80 mm

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)



Lugano Walnut Brown | Metropolitan Marble Dark



Serene Marble Light

PL15409SXL
1000 x 500 mm



Serene Marble Grey

PL15412SXL
1000 x 500 mm



Serene Marble Nature

PL15410SXL
1000 x 500 mm



Serene Marble Dark

PL15411SXL
1000 x 500 mm



Modern Stone Grey

PL15404SXL
1000 x 500 mm



Modern Stone Dark

PL15403SXL
1000 x 500 mm




Serene Marble Light



Portland Concrete Light

PL15408SXL
1000 x 500 mm

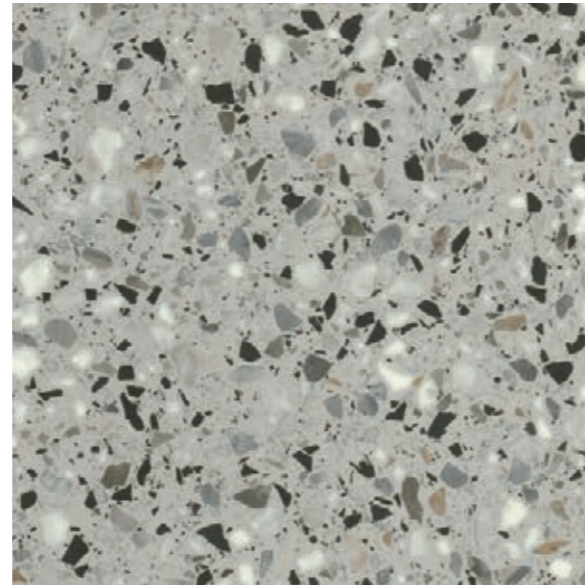

Venice Terrazzo Grey

PL15413SXL
1000 x 500 mm



Loft Concrete Grey

PL15401SXL
1000 x 500 mm



Loft Concrete Dark

PL15400SXL
1000 x 500 mm



Portland Concrete Grey

PL15407SXL
1000 x 500 mm




Olevano Marble Grey

PL15405SXL
1000 x 500 mm



Portland Concrete Dark

PL15406SXL
1000 x 500 mm

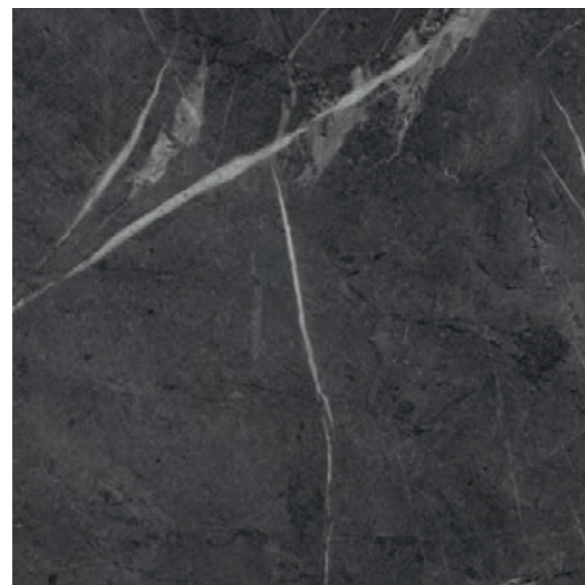

Metropolitan Marble Dark

PL15402SXL
1000 x 500 mm



Portland Concrete Light

wineo 1500 tile | graphic




Fractal Ecu **PL15601GXL**
1000 x 500 mm




Fractal Light **PL15603GXL**
1000 x 500 mm




Fractal Grey **PL15602GXL**
1000 x 500 mm

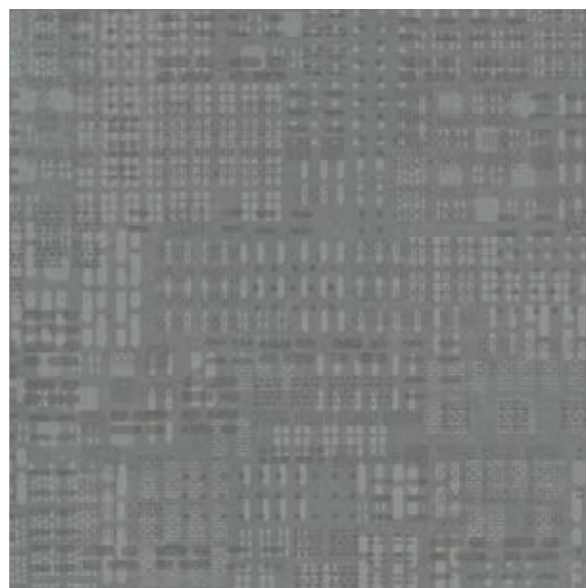


Fractal Dark **PL15600GXL**
1000 x 500 mm

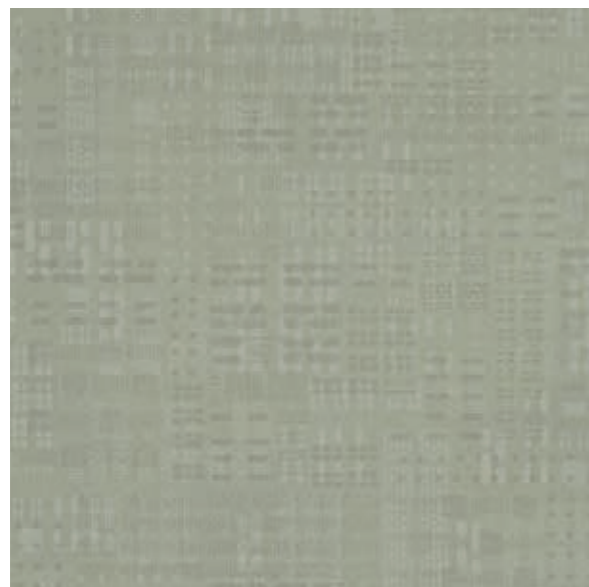

Fractal Opus **PL15604GXL**
1000 x 500 mm

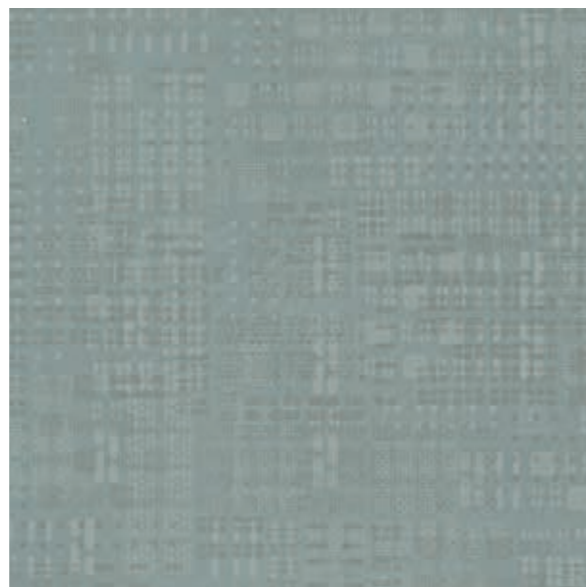

Fractal Wave **PL15605GXL**
1000 x 500 mm

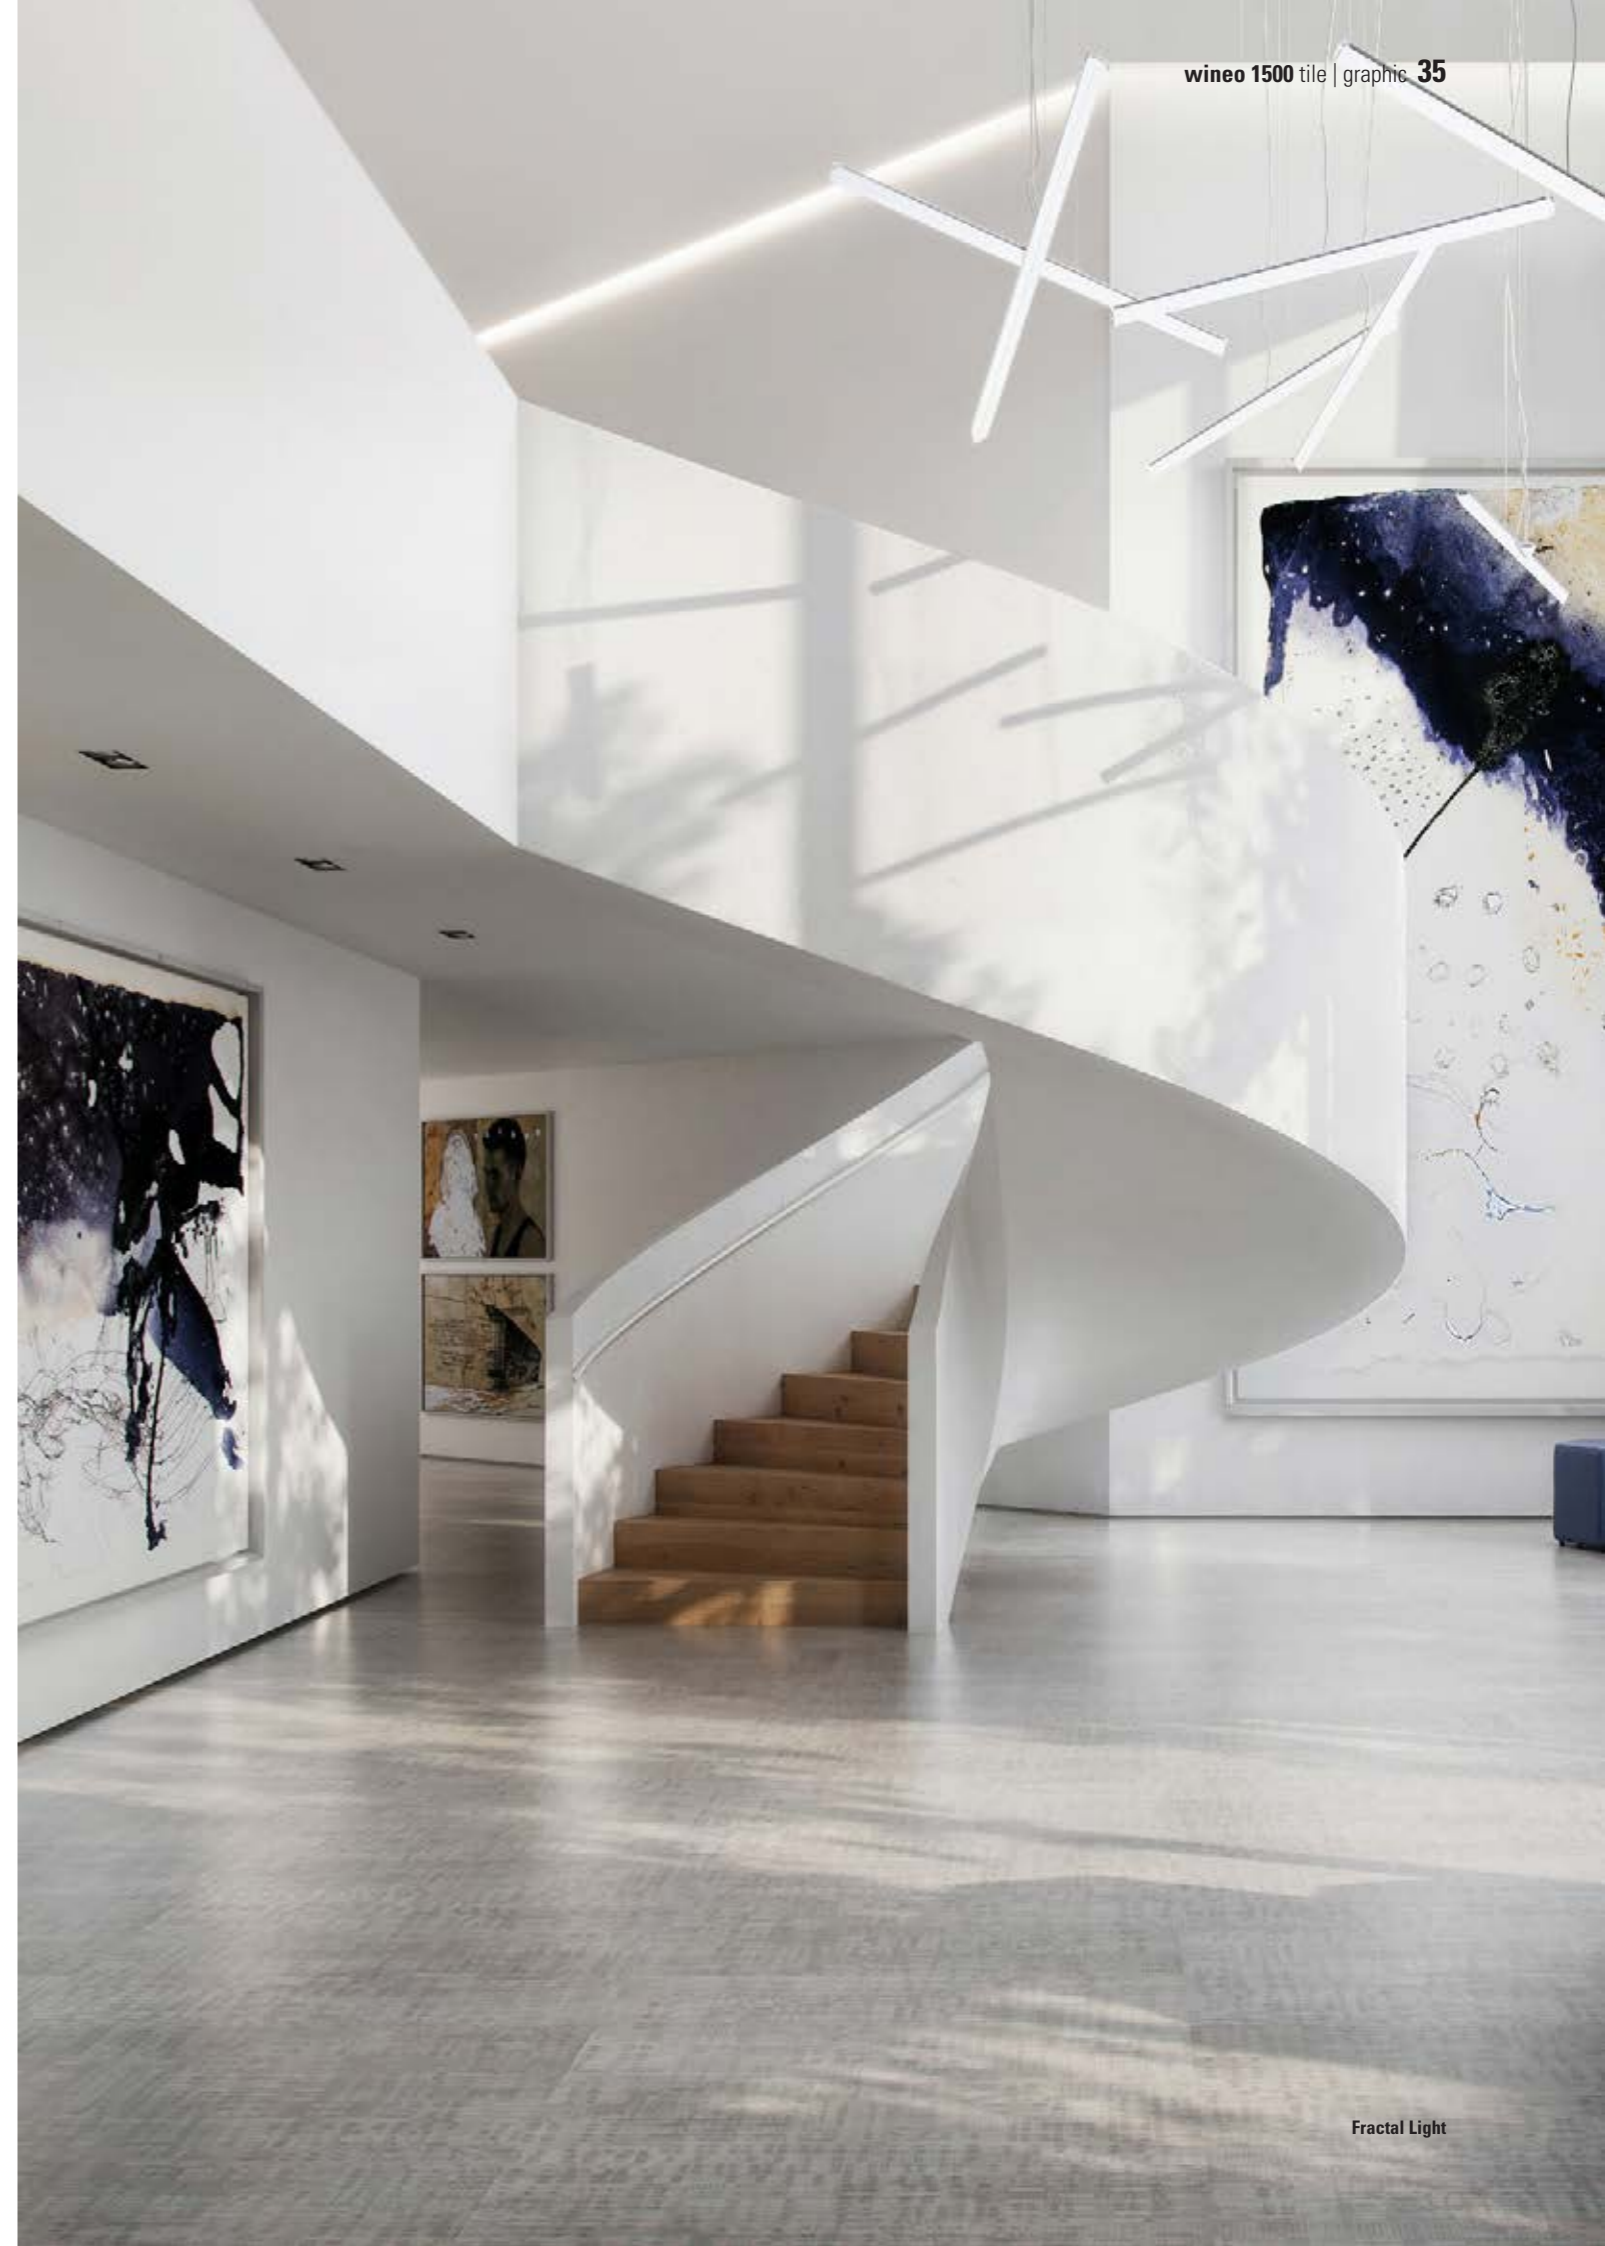

Fractal Light

wineo 1500 tile | textile



Oxford Oyster

PL15502TXL
1000 x 500 mm



Oxford Flint

PL15505TXL
1000 x 500 mm




Oxford Steel

PL15504TXL
1000 x 500 mm



Oxford Slate

PL15503TXL
1000 x 500 mm

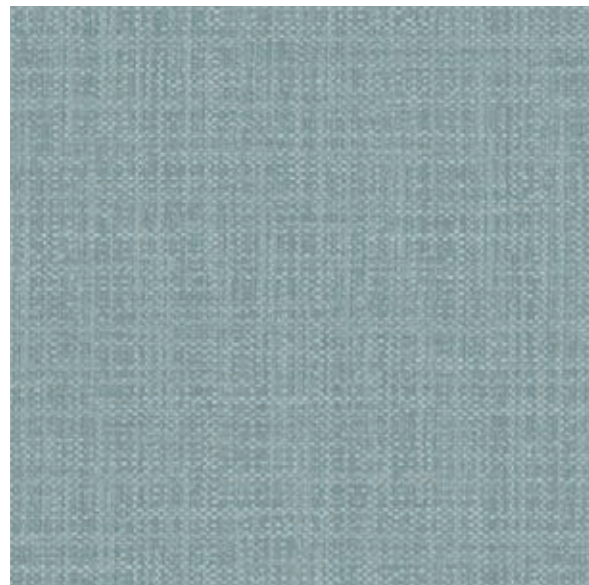

Oxford Ocean

PL15501TXL
1000 x 500 mm



Oxford Denim


PL15500TXL
1000 x 500 mm






20 × 2 m
chip | wood


roll

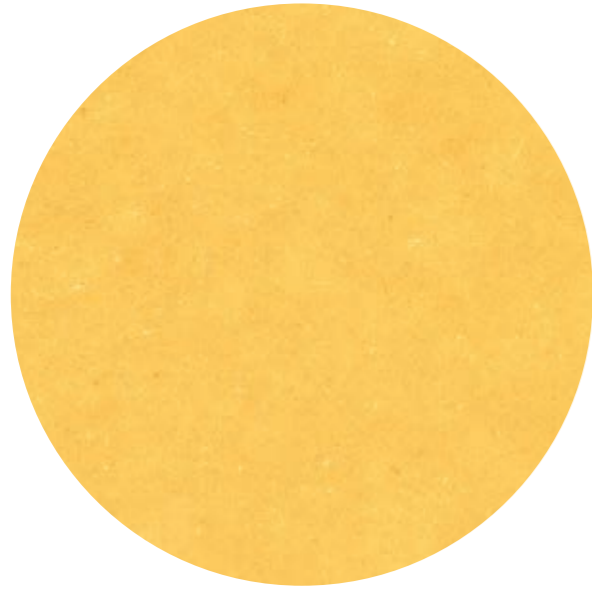


Honey Mustard
PLR128C 20 x 2 m

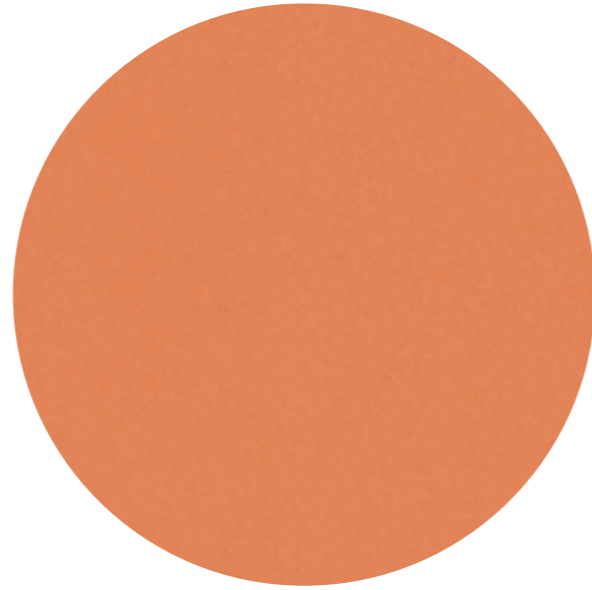


Tropical Orange
PLR386C 20 x 2 m

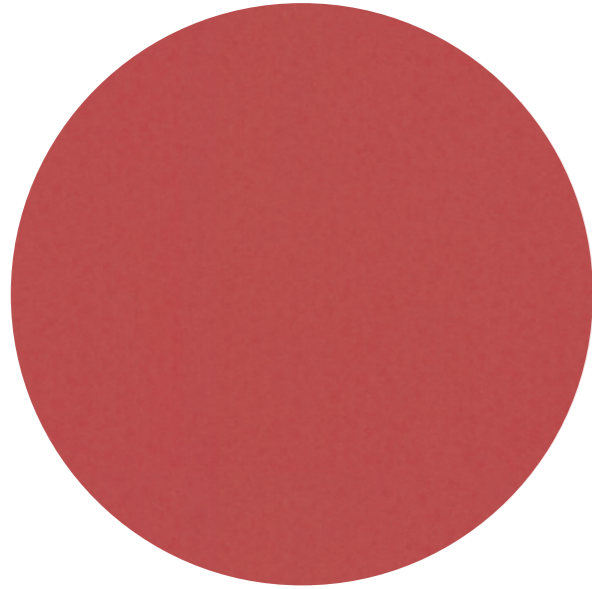


Cherry Red
PLR387C 20 x 2 m

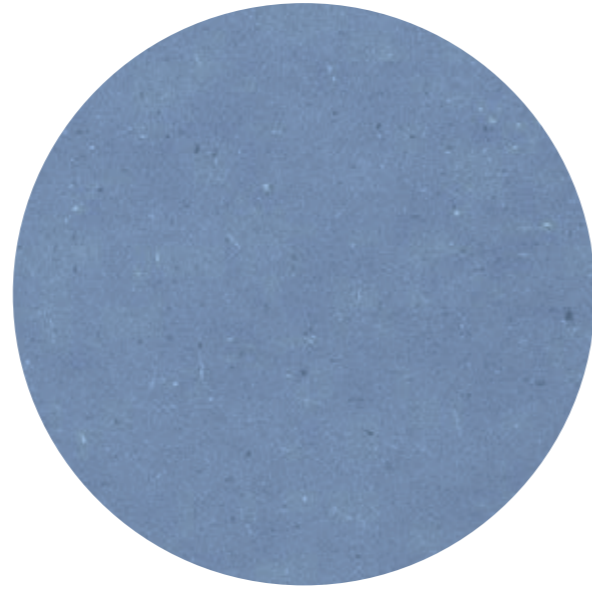

Summer Sky
PLR014C 20 x 2 m

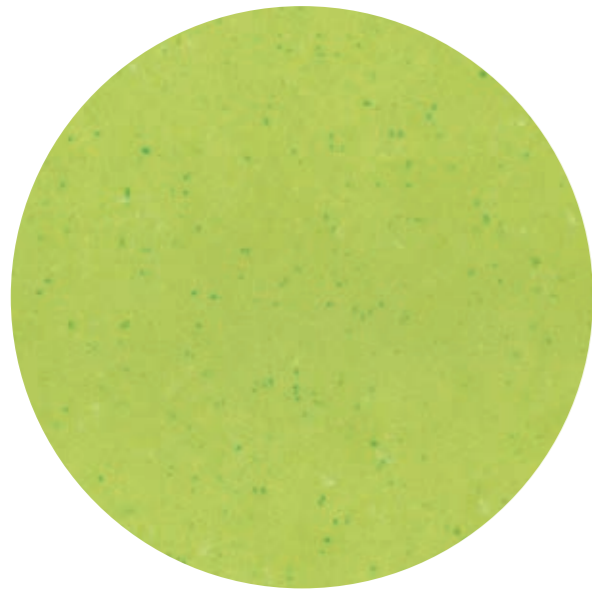


Apple Green
PLR185C 20 x 2 m

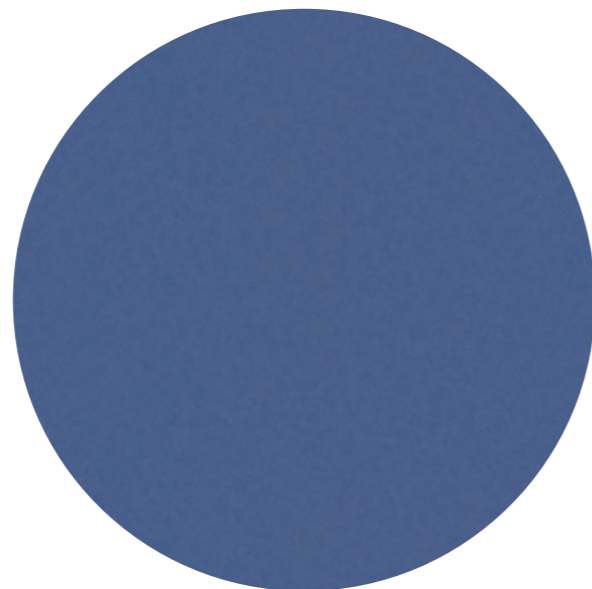

Royal Blue
PLR385C 20 x 2 m




wineo 1500 roll | chip

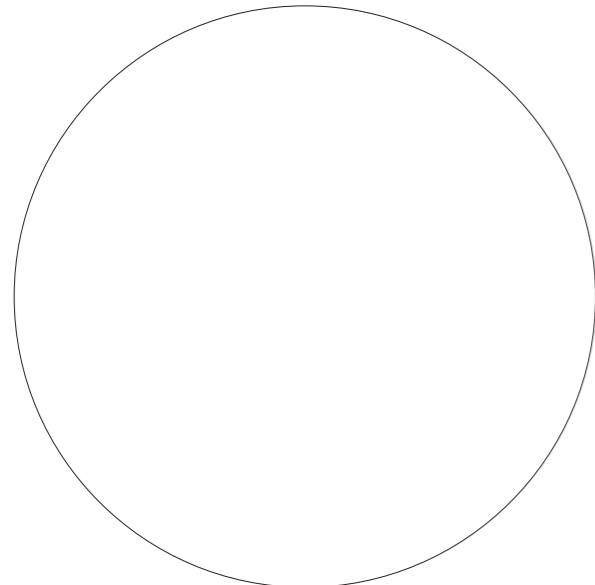

Pure White
PLR025C 20 x 2 m




Cotton Beige
PLR383C 20 x 2 m

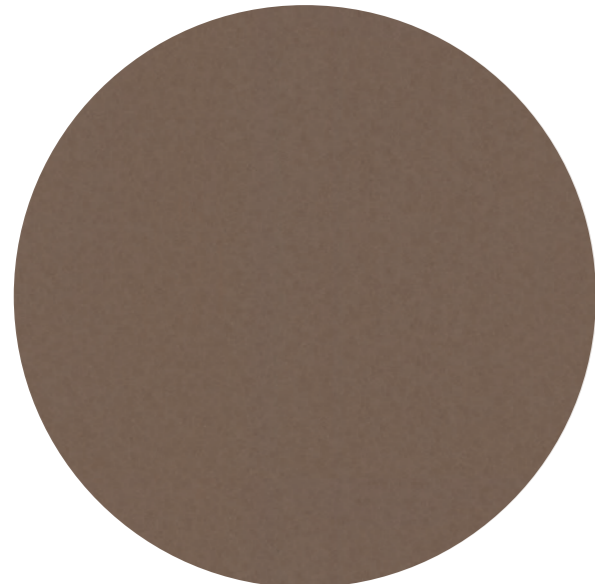


Chocolate Brown
PLR384C 20 x 2 m



Light Grey
PLR021C 20 x 2 m

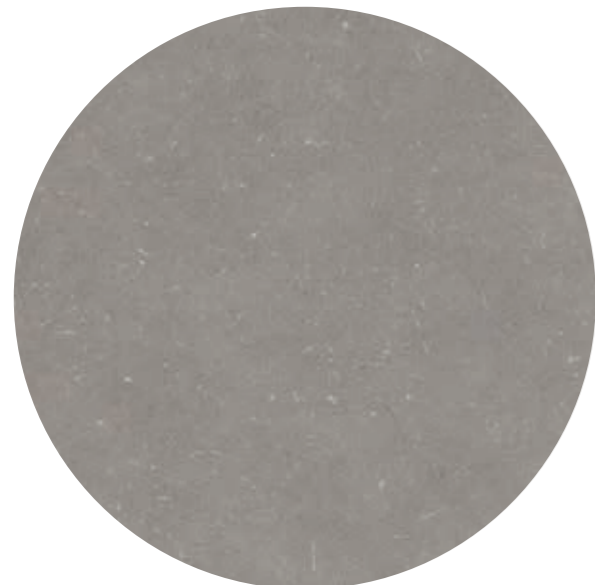

Silver Grey
PLR022C 20 x 2 m

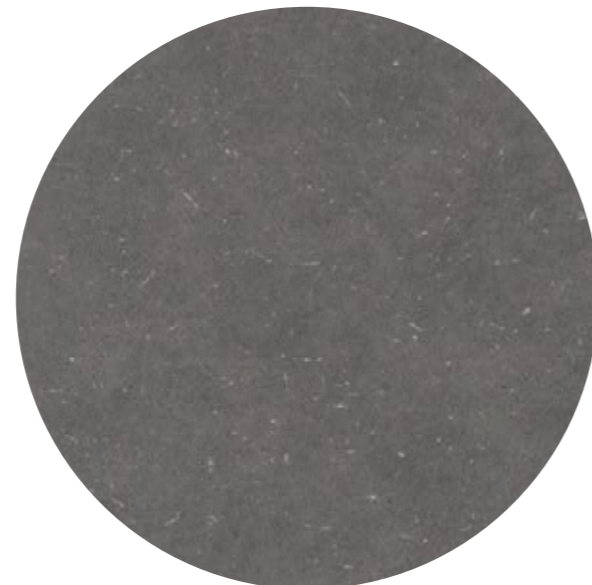

Steel Grey
PLR023C 20 x 2 m



Silver Grey





Sunshine Yellow
PLR377C 20 x 2 m




Jade Green
PLR373C 20 x 2 m




Almond Beige
PLR375C 20 x 2 m



Powder Rose
PLR374C 20 x 2 m

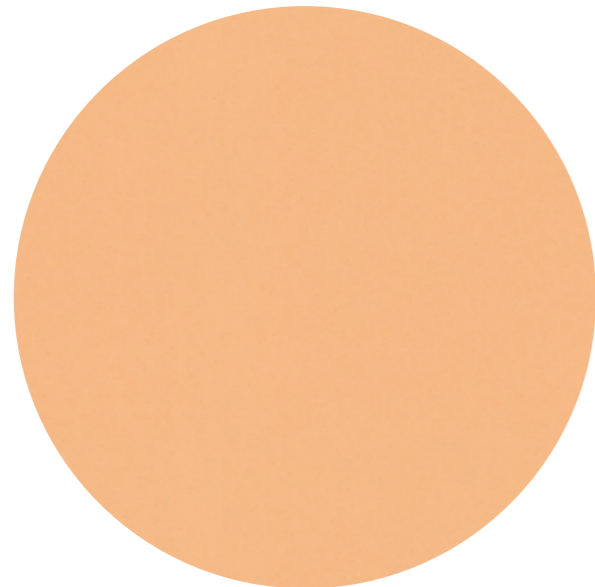


Springtime Orange
PLR378C 20 x 2 m

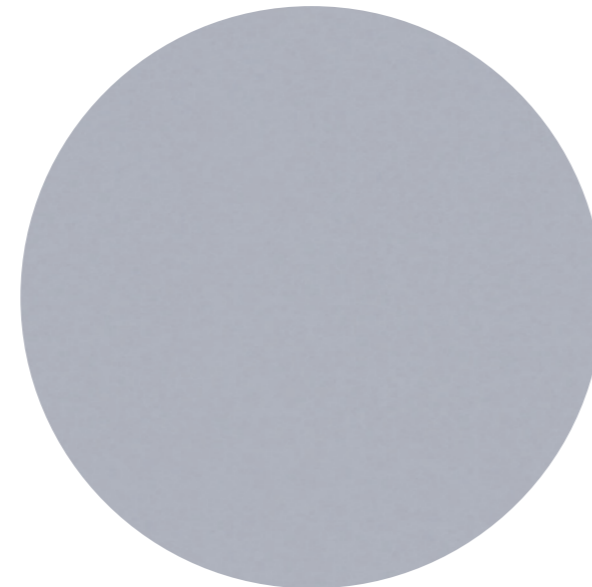

Fountain Blue
PLR376C 20 x 2 m




wineo 1500 roll | chip

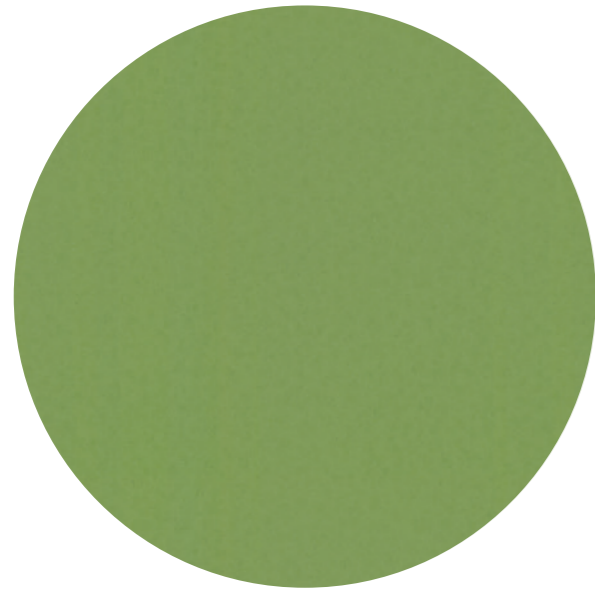


Aloe Green
PLR380C 20 x 2 m




Wheat Brown
PLR379C 20 x 2 m

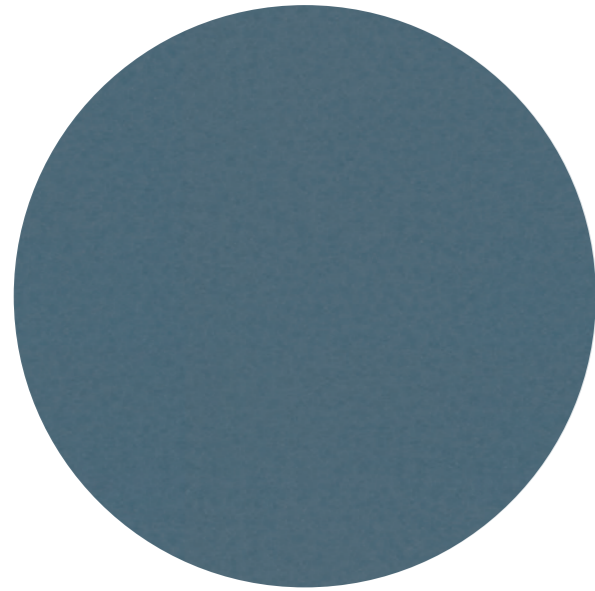

Ocean Blue
PLR381C 20 x 2 m

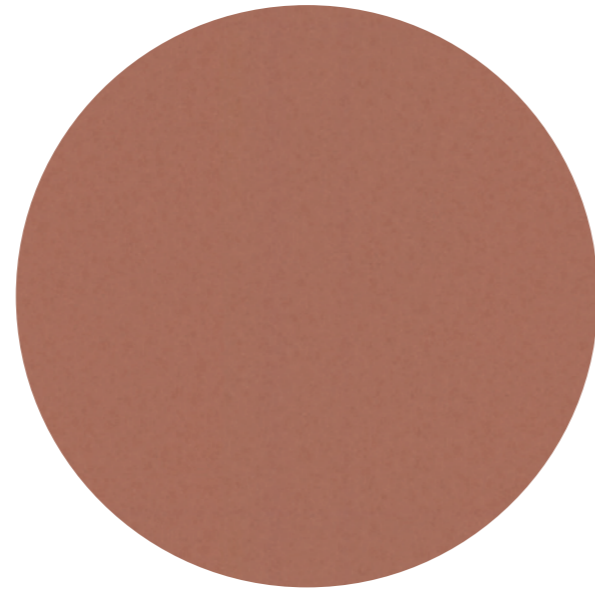

Rust Brown
PLR382C 20 x 2 m

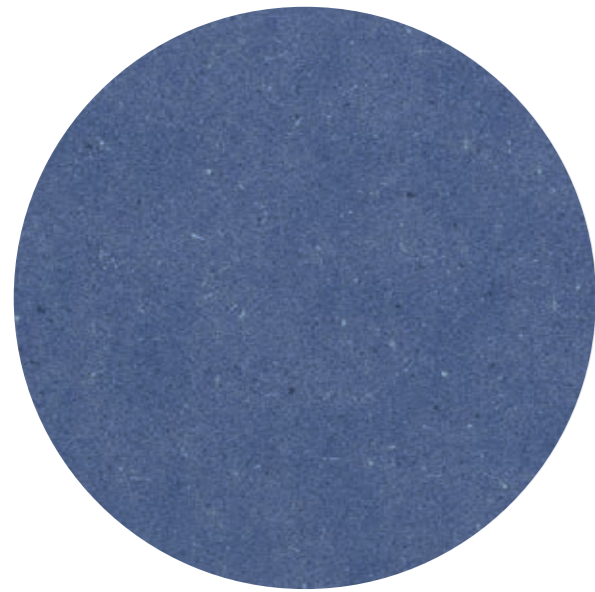

Navi Blue
PLR129C 20 x 2 m



Melange
PLR003C 20 x 2 m



Ocean Blue | Melbourne Oak Brown



Fine Oak Light
PLR15203W 20 × 2 m | PL15203WXL 1500 × 250 mm | PL15203WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey
PLR15221W 20 × 2 m | PL15221WXL 1500 × 250 mm | PL15221WXS* 480 × 80 mm



Newport Oak Brown
PLR394C 20 × 2 m | PL15007WL 1200 × 200 mm



Siena Oak Brown
PLR15220W 20 × 2 m | PL15220WXL 1500 × 250 mm | PL15220WXS* 480 × 80 mm



Mayfield Oak Nature
PLR15213W 20 × 2 m | PL15213WXL 1500 × 250 mm | PL15213WXS** 480 × 80 mm



Newport Oak Natural
PLR393C 20 × 2 m | PL15008WL 1200 × 200 mm



Melbourne Oak Natural
PLR395C 20 × 2 m | PL15223WXL 1500 × 250 mm | PL15223WXS** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Brown
PLR396C 20 × 2 m | PL15222WXL 1500 × 250 mm | PL15222WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Natural
PLR389C 20 × 2 m



Mayfield Oak Taupe
PLR15214W 20 × 2 m | PL15214WXL 1500 × 250 mm | PL15214WXS* 480 × 80 mm



Fine Oak Brown
PLR15202W 20 × 2 m | PL15202WXL 1500 × 250 mm | PL15202WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Brown
PLR390C 20 × 2 m

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

(* ab Lager verfügbar, ** auftragsbezogen ab 50 m²)

wineo 1500 roll | wood



Napa Walnut Rust
PLR388C 20 x 2 m



Durban Oak Taupe
PLR391C 20 x 2 m | PL15003WL 1200 x 200 mm



Napa Walnut Brown
PLR136C 20 x 2 m



Durban Oak Brown
PLR392C 20 x 2 m | PL15002WL 1200 x 200 mm





fusion



pure.three

wineo 1500 fusion

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion) und Fliese (fusion XL) erhältlich.



Fotos: © Laura Thiesbrummel



reddot award 2019
winner

cool

pure

warm

bright

one



cool.one

PLR107C | 20 x 2m
PL107C | 1000 x 500mm



pure.one

PLR111C | 20 x 2m
PL111C | 1000 x 500mm



warm.one

PLR119C | 20 x 2m
PL119C | 1000 x 500mm



bright.one

PLR115C | 20 x 2m
PL115C | 1000 x 500mm


one

two



cool.two

PLR108C | 20 x 2m
PL108C | 1000 x 500mm

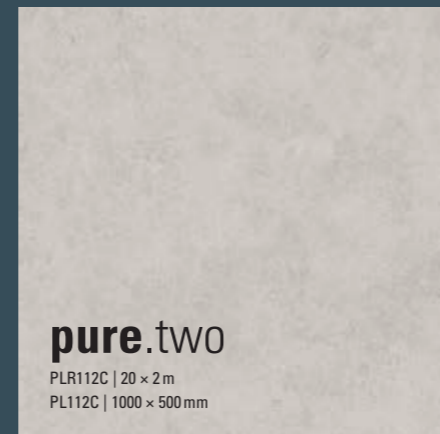

pure.two

PLR112C | 20 x 2m
PL112C | 1000 x 500mm



warm.two

PLR120C | 20 x 2m
PL120C | 1000 x 500mm




bright.two

PLR116C | 20 x 2m
PL116C | 1000 x 500mm

two

three

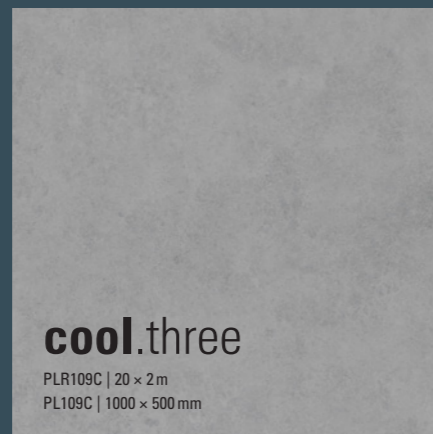

cool.three

PLR109C | 20 x 2m
PL109C | 1000 x 500mm



pure.three

PLR113C | 20 x 2m
PL113C | 1000 x 500mm



warm.three

PLR121C | 20 x 2m
PL121C | 1000 x 500mm



bright.three

PLR117C | 20 x 2m
PL117C | 1000 x 500mm


three

four



cool.four

PLR110C | 20 x 2m
PL110C | 1000 x 500mm

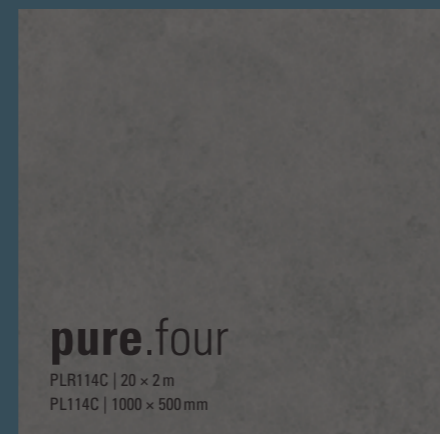

pure.four

PLR114C | 20 x 2m
PL114C | 1000 x 500mm



warm.four

PLR122C | 20 x 2m
PL122C | 1000 x 500mm



bright.four

PLR118C | 20 x 2m
PL118C | 1000 x 500mm

four

wineo 1500 sea

Speziell für Schiffbau und Offshore-Industrie

- 100 % Made in Germany
- ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- absolut geruchsneutral
- gibt keine schädlichen Stoffe an Raumluft und Umwelt ab
- extrem strapazierfähig
- hervorragende Brandschutzeigenschaften (IMO-zertifiziert)

Einsatzgebiete

- Gänge und Flure
- Sport- und Fitnessräume
- Gastronomie und Speisesäle
- Suiten



Auf Anfrage sind alle Standardformate der Kollektion erhältlich,
Mindestabnahmemenge 200 m².



Mehr Informationen




wineo 1500

Produktaufbau

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL

Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt wineo 1500 in allen Bereichen.

Die passende PU-Unterlagsmatte für maximale Tritt- und Gehschallreduzierung gibt es optional gleich dazu.

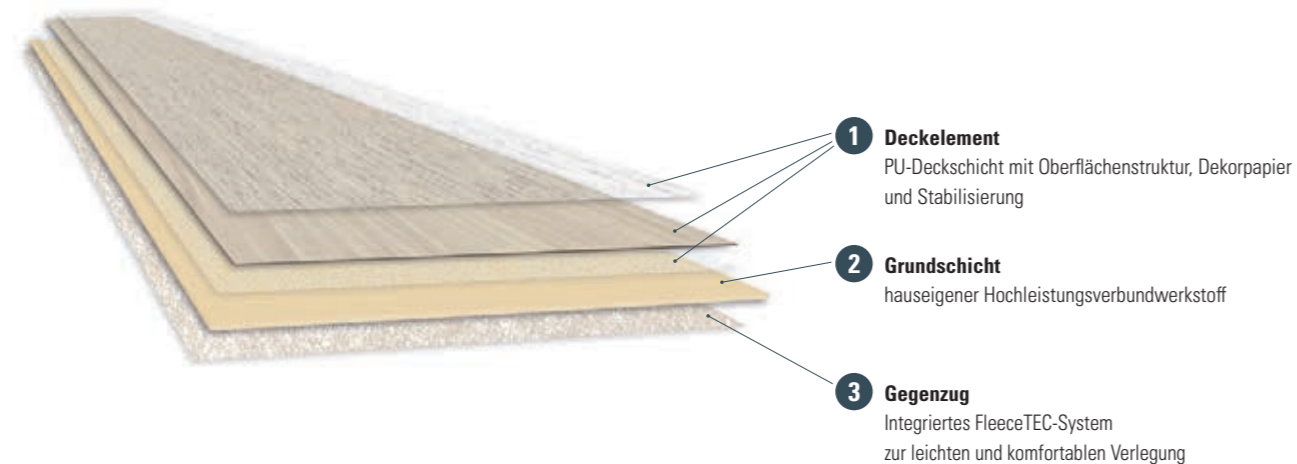

wineo 1500

Zubehör




Selbstklebematten

- schnell, leise, sauber, geruchslos und sofort begehbar
- kein Einsatz von Flüssigkleber
- 100 % Made In Germany
- zusätzliche Tritt- und Gehschallreduzierung
- auf vorhandenen Bodenbelägen verlegbar



Fußleisten

- passende MDF -Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare MDF-Fußleisten
- Einbauhöhen von 60 mm und 80 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert

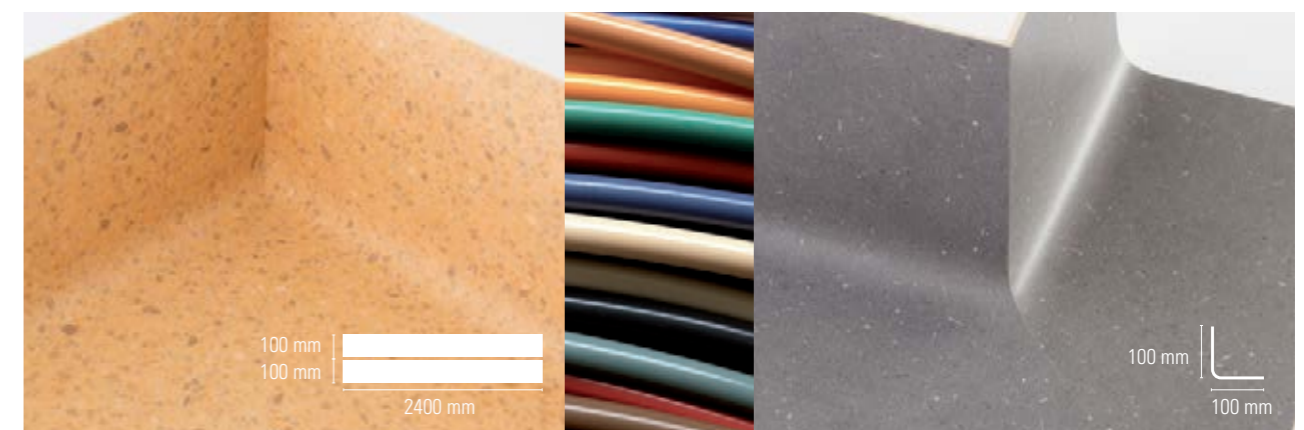

Hochzüge | Außenecken | Schmelzdrähte

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie im Gesundheitswesen, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss.

Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und

werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt.




wineo 1500

Service



Technischer Support


Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern: Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

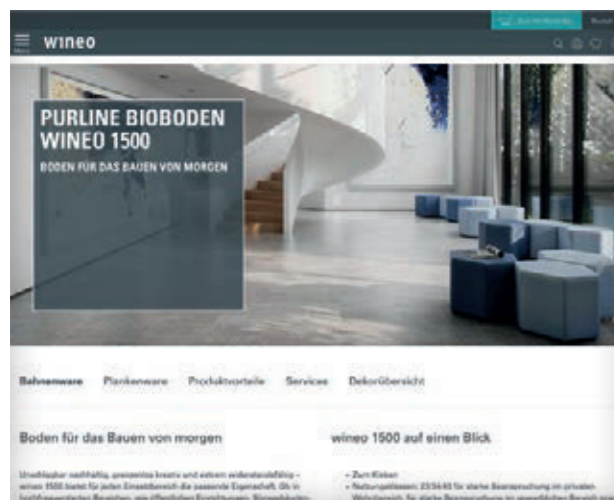

www.wineo.de

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- u.v.m.

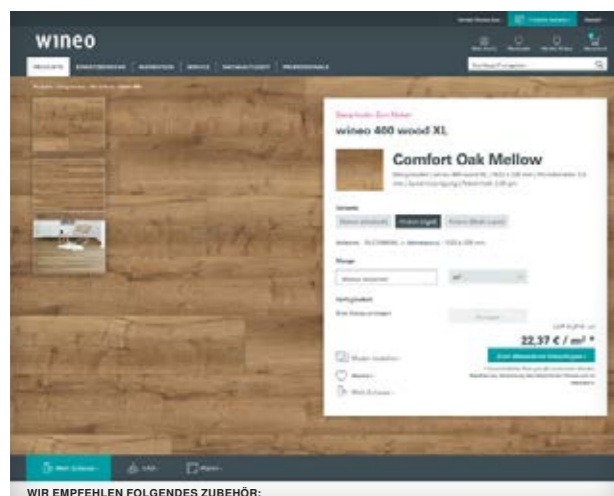

Partnerportal auf www.wineo.de

- einfache Bestellung von Produkten
- Echtzeitabfrage der Warenverfügbarkeit
- Schnellerfassung von Bestellungen
- Bestellstatus und Sendungsverfolgung abrufen
- optimale Kundenberatung mit dem Beratermodus
- individuelle Preisliste abrufbar
- Zugriff auf Bilddaten aller Produkte



Social Media

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



wineo Floor Viewer










Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter [floorviewer.wineo.de](https://www.wineo.de/floorviewer) oder per QR-Code.



Wir setzen auf Transparenz.

Umweltzertifizierungen








	Cradle to Cradle® Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.	✓
 www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156 www.blauer-engel.de/uz176	Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.	✓
	eco-INSTITUT-Label Das eco-INSTITUT-Label bestätigt, dass ein Produkt bestimmte umweltfreundliche und gesundheitliche Standards erfüllt. Das Label signalisiert Verbrauchern, dass das zertifizierte Produkt umweltverträglich und auf schädliche Substanzen hin geprüft wurde, was Transparenz und Vertrauen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheitsaspekte fördert.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.	✓
	Greenguard Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.	✓
	Declare Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.	✓
	M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.	✓
	A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.	✓

Umweltzertifizierungen

	KfB Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.	✓
	eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.	✓
	FloorScore® Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.	✓
Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration		
	BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.	✓
	DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.	✓
	LEED Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit Cradle to Cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.	✓
	WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.	✓
	EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.	✓
Informationsplattformen		
	Heinze Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.	✓


wineo 1500

Technische Daten

wineo 1500	wood XS *	wood L	wood XL	stone XL graphic XL textile XL	fusion XL	roll chip wood fusion	sea **
Verlegeart	 Kleben	 Kleben	 Kleben	 Kleben	 Kleben	 Kleben	 Kleben
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Format	480 × 80 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	20 × 2 m	20 × 2 m**
Produktstärke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Inhalt / Paket	40 / 1,54 m ²	20 / 4,80 m ²	12 / 4,50 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²
Pakete / Palette	144 / 221,76 m ²	60 / 288,00 m ²	56 / 252,00 m ²	54 / 270,00 m ²	50 / 250,00 m ²	6 / 240,00 m ²	6 / 240,00 m ²
Gewicht	3,40 kg / m ²	3,40 kg / m ²	3,40 kg / m ²	3,40 kg / m ²	3,40 kg / m ²	3,40 kg / m ²	3,20 kg / m ²
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit						
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	-
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29 °C.						
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	25000 Umläufe – kein Schaden mit Rollen Typ W						
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine sichtbare Veränderung						
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Garantie	www.wineo.de/service/garantien						

* 6 Dekore ab Lager verfügbar, 18 Dekore auftragsbezogen ab 50 m²

** Auf Anfrage sind alle Standardformate der Kollektion erhältlich, Mindestabnahmemenge 200 m².



w1neo

Windmüller GmbH
info@w1neo.de
www.w1neo.de


Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a



wineo

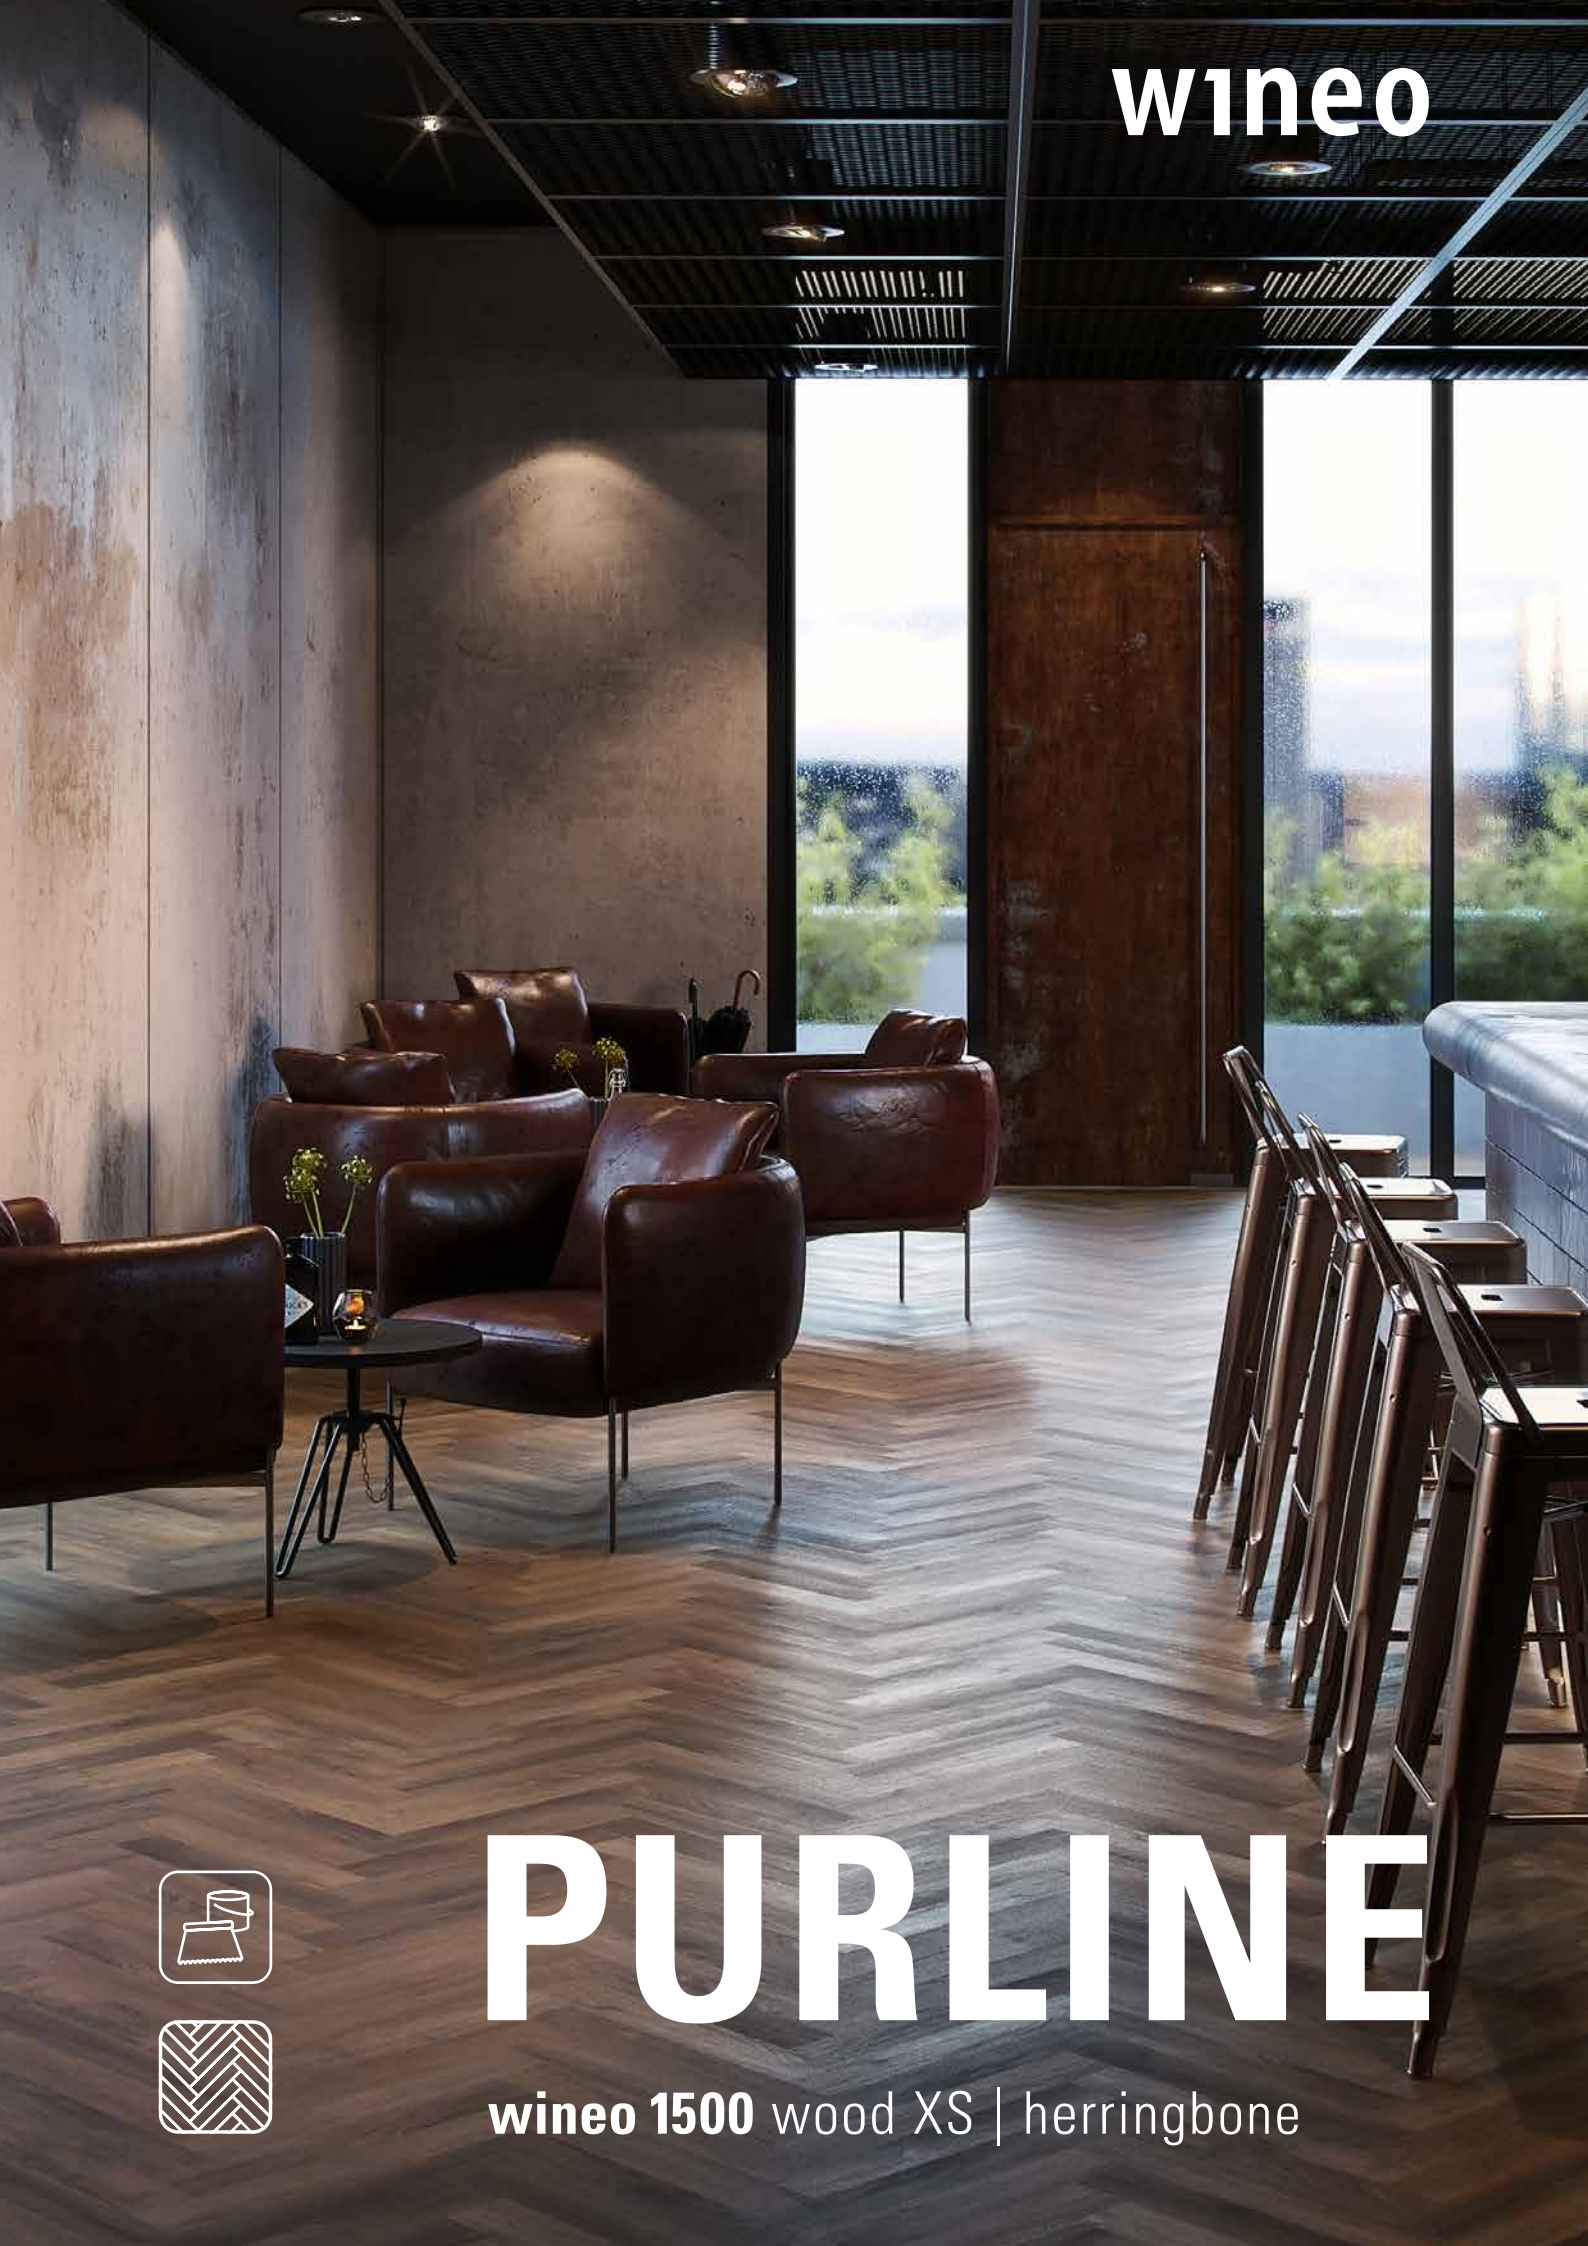

PURLINE

wineo 1500 wood XS | herringbone



PURLINE wineo 1500 wood XS | herringbone

Zeitloses Design, moderne Materialien, unübertroffene Qualität

Nachhaltigkeit trifft auf Design

PURLINE ist bereits seit vielen Jahren als nachhaltige Bodenlösung am Markt etabliert. Basierend auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff, reduziert er den ökologischen Fußabdruck – ohne Kompromisse bei Qualität und Design einzugehen.

Vom Muster-Klassiker zum modernen Strukturgeber

Entdecken Sie die zeitlose Faszination des Fischgrät-Musters und kreieren Sie Innenräume, die auf elegante Weise Klassik und Moderne stilvoll miteinander vereinen. Die breite Palette vielfältiger Dekore eröffnet endlose Gestaltungsmöglichkeiten und bietet somit großes Potenzial. Von traditionell bis modern, von dezent bis auffallend – das facettenreiche Fischgrät-Muster fügt sich harmonisch in jedes architektonische Konzept und ermöglicht eine einzigartige Bodengestaltung. Noch mehr Individualität lässt sich durch die geschickte Kombination unterschiedlicher Dekore erzeugen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erschaffen Sie beeindruckende Räumlichkeiten, die ästhetisch ansprechend und zeitlos sind.

- bewährte PURLINE Qualität **100% Made in Germany**
- besonders **nachhaltig, umweltschonend** und **hoch belastbar**
- Fischgrät-Format: 480 × 80 mm
- alle wood XL Dekore aus der wineo 1500 Kollektion als wood XS verfügbar
- 6 Topseller Dekore lagerhaltend sofort verfügbar
- 18 weitere Dekore auftragsbezogen ab einer Mindestbestellmenge von 50 m² verfügbar
- kreative Verlegungsmöglichkeiten realisierbar


MADE IN GERMANY





Canyon Oak Honey

PL15200WXS 480 × 80 mm

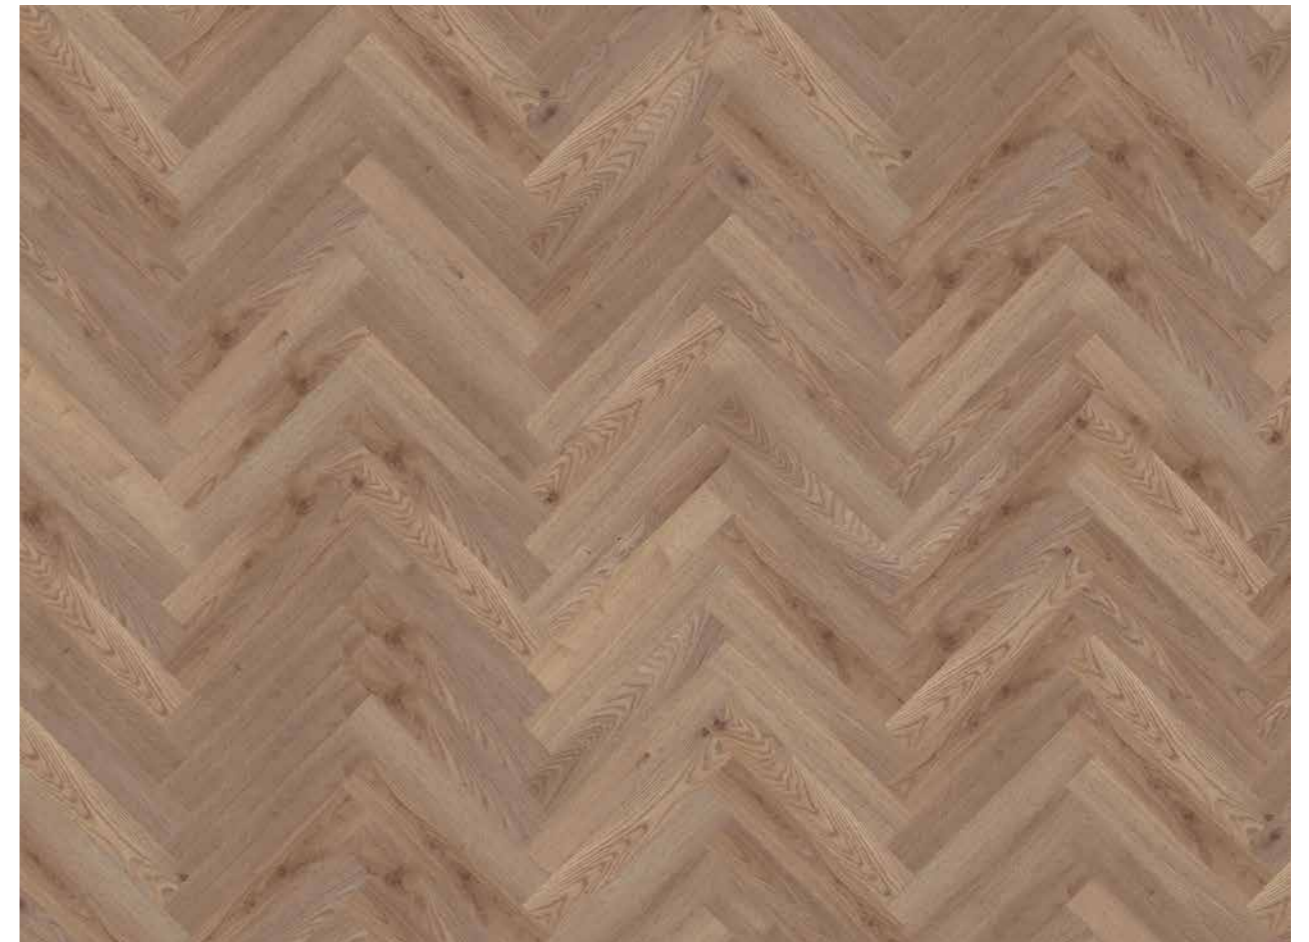


Ravenna Oak Nature

PL15215WXS 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe

PL15214WXS 480 × 80 mm

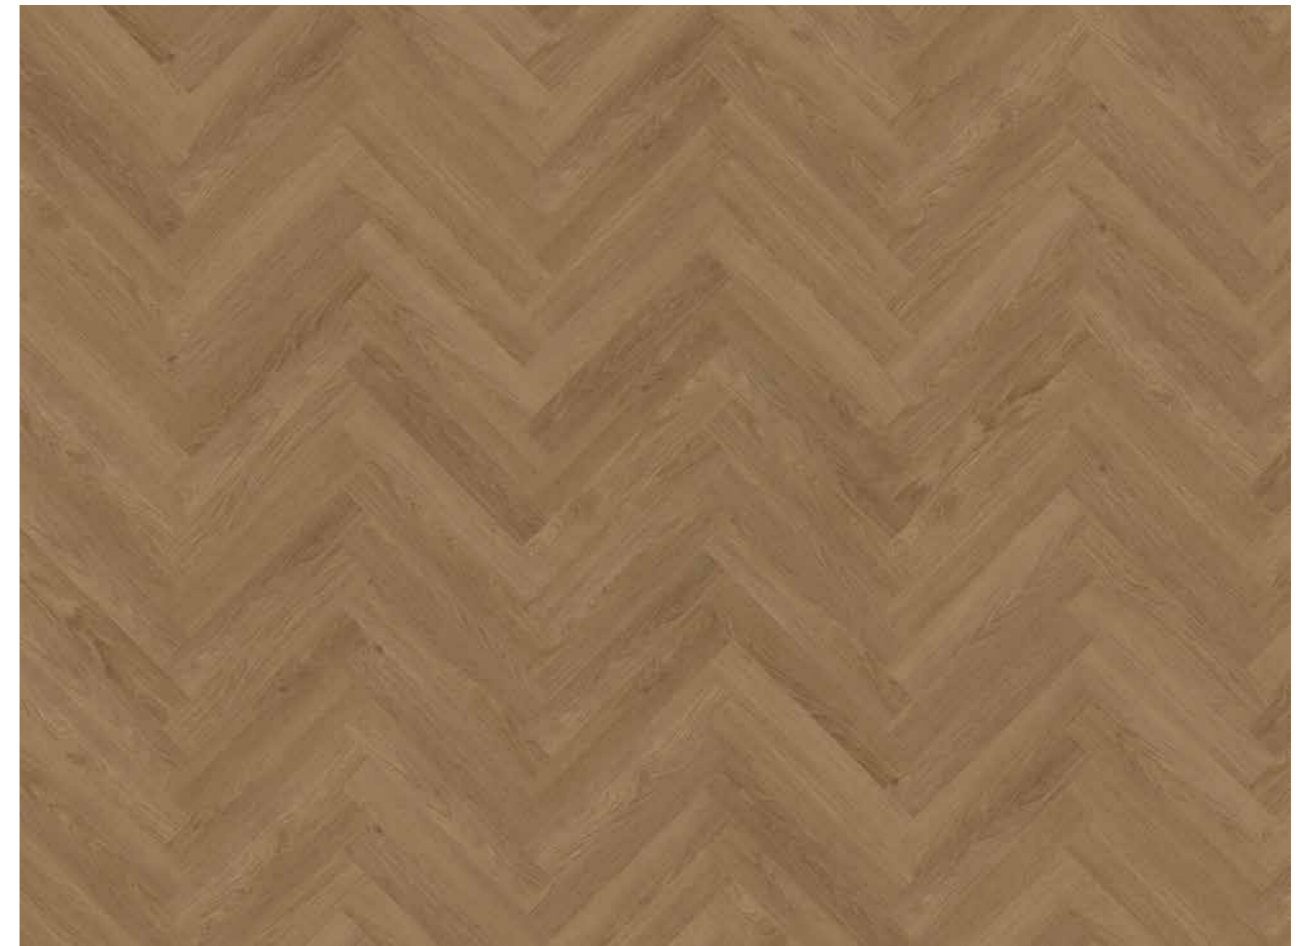

Siena Oak Brown


PL15220WXS 480 × 80 mm

Lagerartikel



Siena Oak Beige

PL15219WXS 480 x 80 mm

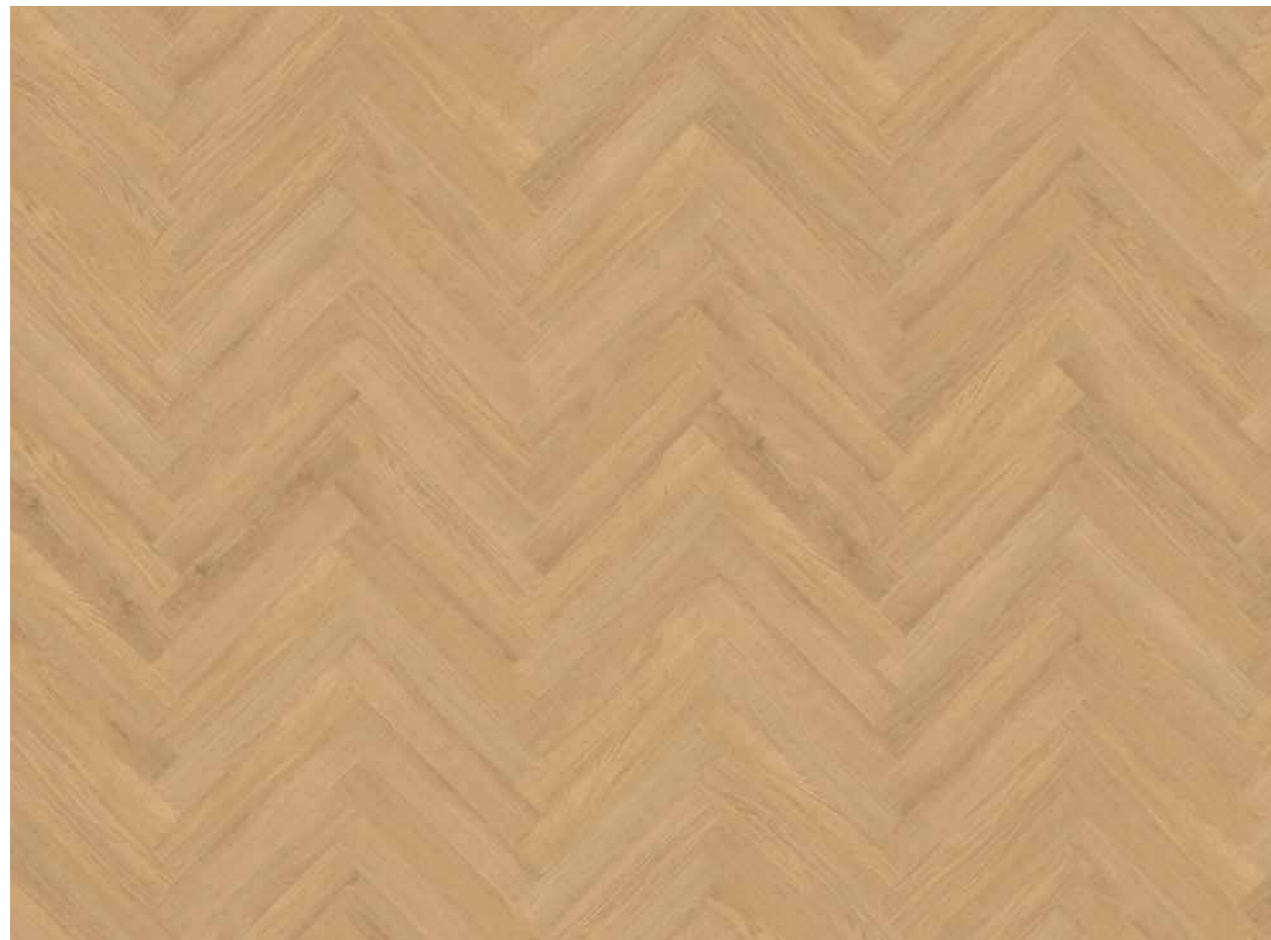

Siena Oak Honey

PL15221WXS 480 x 80 mm



Siena Oak Beige

Auftragsbezogen ab 50 m²



Fjord Maple Beige

PL15205WXS
480 × 80 mm



Intensive Oak Nature

PL15208WXS
480 × 80 mm



Fine Oak Light

PL15203WXS
480 × 80 mm



Fine Oak Nature

PL15204WXS
480 × 80 mm



Mayfield Oak Nature

PL15213WXS
480 × 80 mm



Intensive Oak Amber

PL15206WXS
480 × 80 mm

Auftragsbezogen ab 50 m²



Crafted Oak

PL15201WXS
480 × 80 mm



Real Oak Nature

PL15217WXS
480 × 80 mm



Melbourne Oak Natural

PL15223WXS
480 × 80 mm



Mayfield Oak Beige

PL15211WXS
480 × 80 mm



Intensive Oak Taupe

PL15209WXS
480 × 80 mm



Fine Oak Brown

PL15202WXS
480 × 80 mm

Auftragsbezogen ab 50 m²



Intensive Oak Brown **PL15207WXS**
480 x 80 mm



Real Oak Taupe **PL15218WXS**
480 x 80 mm



Real Oak Amber **PL15216WXS**
480 x 80 mm



Mayfield Oak Brown **PL15212WXS**
480 x 80 mm



Melbourne Oak Brown **PL15222WXS**
480 x 80 mm



Lugano Walnut Brown **PL15210WXS**
480 x 80 mm





Mehr über **PURLINE** erfahren



Dekore im **Floor Viewer** ansehen



wineo.de/architektenservice



Technische Daten

wineo

Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

